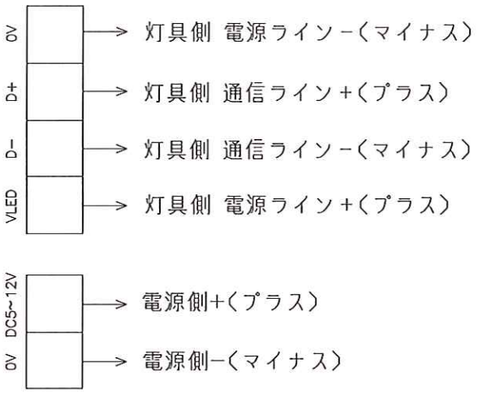

A部詳細



付属品：ターミネーター

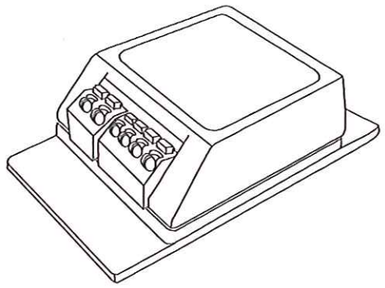

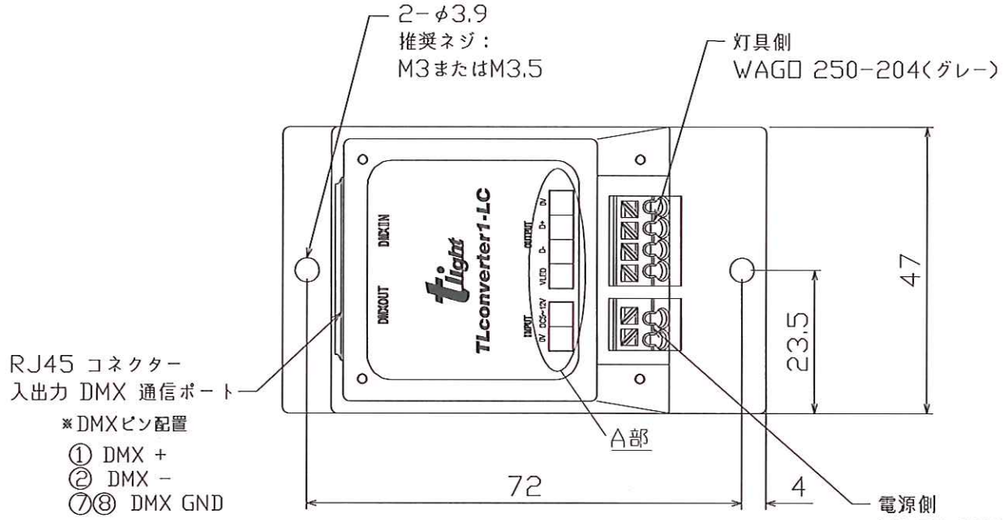

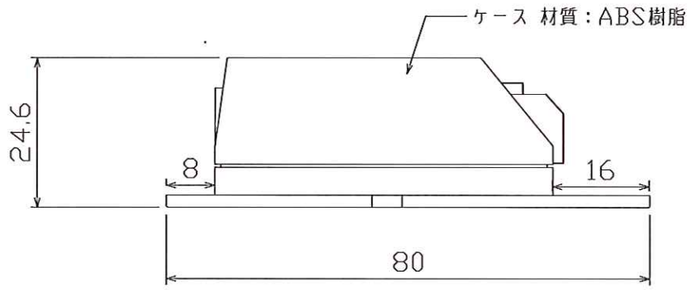

＊使用される電源は、必ずアースを取り付けて下さい。

＊TLconverter1-LCを複数台使用する場合、
Distributorの1ラインごとの電源に対して、
電源の－側を共通にして頂く必要があります。
理由：電源側とDMX側でアイソレート(絶縁)していない為。

＊1系統あたり通信ﾗｲﾝ32台まで(送信機・受信機含めた台数)。
TLconverter1-LCを32台以上使用する場合、
DMX分配器(Distributor)を使用。
但しこの時Distributorも連結数の１台と数える。
送信機からTLconverter1-LCの末端迄の距離が30Mを超える場合も
Distributorを使用してください(現場により異なる)。

＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
＊指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
＊この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
＊これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位：mm/mm

変更箇所	変更年月日	詳細

適合電線	(単線)φ0.2～φ1.5	入力電圧	アドレスマルチテーブライト使用時 DC5V
	(より線)16～24番線		アドレスマルチHG,HG3,STD使用時 DC12V
灯具最大連結数	アドレスマルチテーブライト使用時170個迄	消費電力	0.3W
	アドレスマルチHG,HG3,STD使用時50個迄	最大連結数	31台
		最大負荷容量	7A

名称	TLconverter1-LC		
型番	TLTFXCONILC	縮尺	Free
井上	新井	堀口	トライト株式会社
承認	検図	製図	図番 TLTFXCONILC-17-4 △ 2017年4月28日