




LED製品の設計・開発及び製造
(イルミネーション、一般照明、演出照明等)
LED照明器具の販売

ビューディー
Viewdi(テープライト)

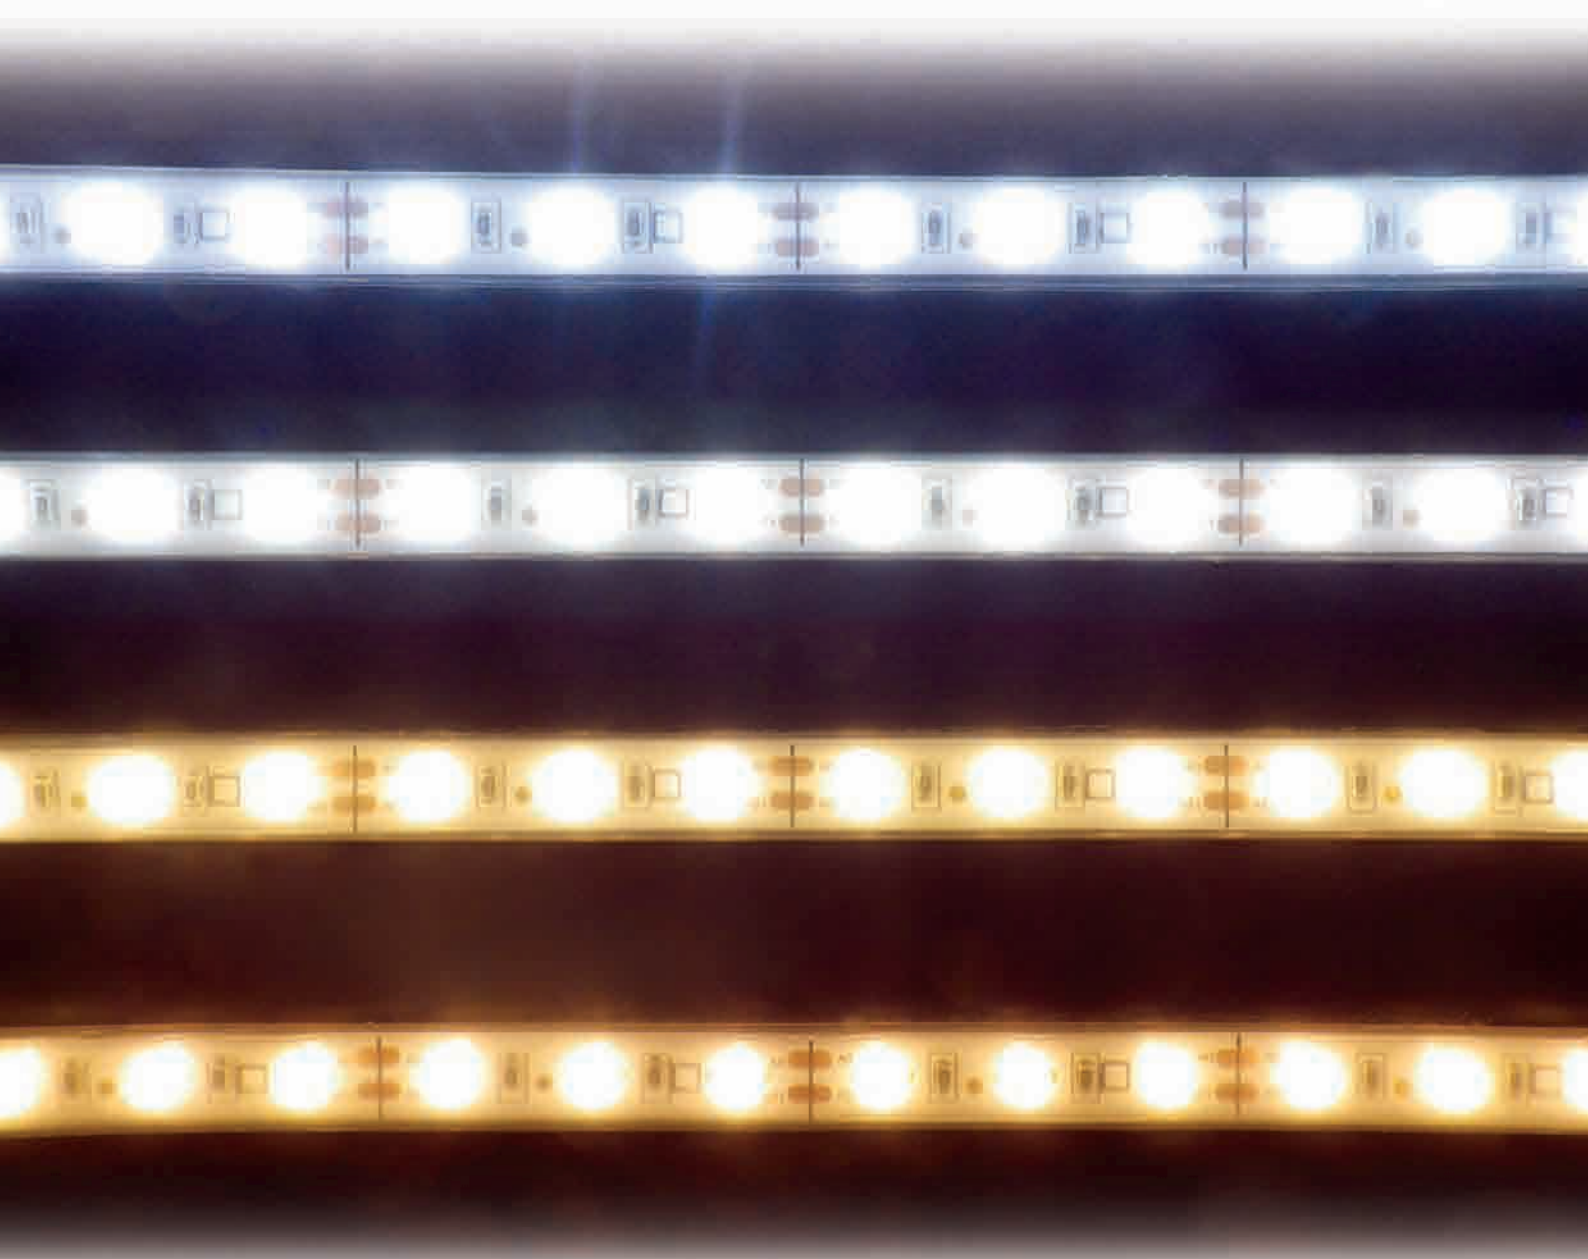

16.6mmピッチ：1M/60球、33mmピッチ33mmピッチ：1M/30球/2種類をご用意




※2700K/5000K以外は受注生産

※33mmPの場合、100mm

カバーチューブ&エンドキャップが新しくなりました。

(1回路)カット



※本製品は、シリコン充填無し・屋内専用(屋外不可)です。
※軒下でご使用される場合は、防滴加工が別途必要となります(但し、施工環境は直射日光の当たらない場所に限る)。
※この仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更することがあります。

トライト株式会社

ビューディー
Viewdi(テープライト)

結婚式場・美容室・レストランなどの間接照明としておススメ。

16.6mmピッチ (最大長さ3Mまで)

入力リード線(標準)	L200	
カットポイント	3球単位(50mm)	
入力電圧	DC12V	
定格負荷電流	600mA(1mあたり)	
消費電力	7.2W(1mあたり)	
全光束(1Mあたり/参考値)	1062lm(2700K)	1177lm(5000K)
LED灯数	60球(1mあたり)	
光源色	(標準品)2700K・5000K (受注生産品)2000K・2200K・2500K・3000K 3500K・4000K・4500K・5700K・6500K	
設計寿命	40,000h	
仕様環境	屋内	
動作温度	-10~40℃	
保存温度	-10~60℃	
動作湿度	85%以下(結露無き事)	
保存湿度	95%以下(結露無き事)	
RoHS指令	対応	
定価	9,000円(1mあたり)	

33mmピッチ (最大長さ3Mまで)

入力リード線(標準)	L200	
カットポイント	3球単位(100mm)	
入力電圧	DC12V	
定格負荷電流	300mA(1mあたり)	
消費電力	3.6W(1mあたり)	
全光束(1Mあたり/参考値)	531lm(2700K)	589lm(5000K)
LED灯数	30球(1mあたり)	
光源色	(標準品)2700K・5000K (受注生産品)2000K・2200K・2500K・3000K 3500K・4000K・4500K・5700K・6500K	
設計寿命	40,000h	
仕様環境	屋内	
動作温度	-10~40℃	
保存温度	-10~60℃	
動作湿度	85%以下(結露無き事)	
保存湿度	95%以下(結露無き事)	
RoHS指令	対応	
定価	6,400円(1mあたり)	

※本製品は、シリコン充填無し・屋内専用(屋外不可)です。
 ※軒下でご使用される場合は、防滴加工が別途必要となります(但し、施工環境は直射日光の当たらない場所に限る)。
 ※2700K、5000K以外は受注生産品となります。

PSE準拠電源の選定 (AC85~264V)

本体写真						
電源容量	15W	30W	50W	75W	100W	150W
型番	TLESS15-12	TLESS30-12	TLESS50-12	TLESS75-12	TLESS100-12	TLESS150-12
定格	DC12V 1.3A	DC12V 2.5A	DC12V 4.3A	DC12V 6.3A	DC12V 8.5A	DC12V 13A
定価	3,580円	4,580円	5,980円	6,980円	7,980円	9,980円

Viewdi 接続可能範囲(推奨値)


16.6mmP	1m	1~3m	1~5m	1~7m	1~10m	1~15m
33mmP	1~3m	1~6m	1~10m	1~15m	1~20m	1~30m

PSE適合電源の選定 (AC90~110V)

本体写真			
電源容量	50W	75W	150W
型番	TLVS50E-12/PSE	TLVS75E-12/PSE	TLVS150E-12/PSE
定格	DC12V 4.3A	DC12V 6.3A	DC12V 12.5A
定価	10,500円	13,000円	18,000円

Viewdi 接続可能範囲(推奨値)

16.6mmP	1~5m	1~7m	1~15m
33mmP	1~10m	1~15m	1~30m

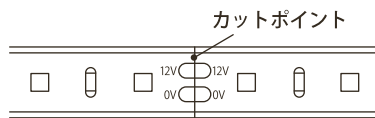

3球単位でカットできるので、自由に長さ調節が可能。

■型番 TLVD503-16.6P

色温度	電圧	ランプピッチ
20: 2000K 24: 2400K 27: 2700K 30: 3000K 35: 3500K	3: DC12V	16.6P: 16.6mm 33P: 33mm
40: 4000K 45: 4500K 50: 5000K 57: 5700K 65: 6500K		

tlight トライト株式会社

〒570-0066 大阪府守口市梅園町8-1
 TEL: 06-6995-4163/FAX: 06-6995-4164
 URL: <http://www.tlight.jp>

このカタログの内容は平成30年1月現在のものです。