



■付属

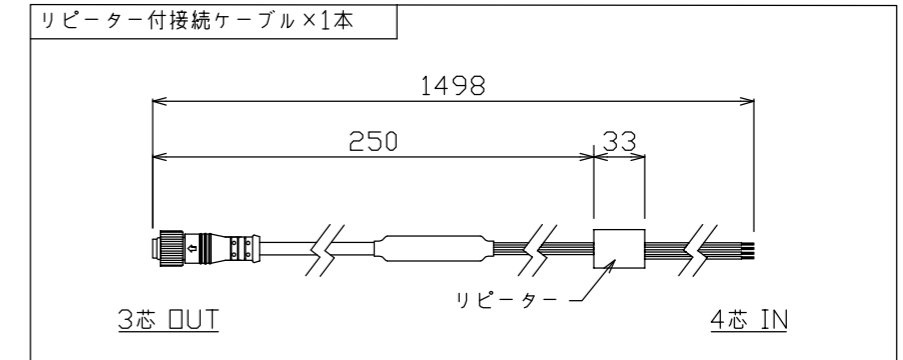

▲オプション

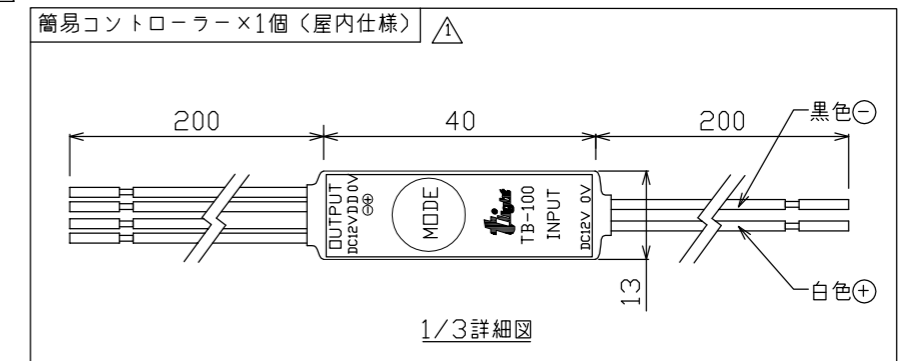

*屋外で使用する場合は、分電盤BOX等に入れ、防水処理を施してください。

【簡易コントローラー パターン内容】

- 1.チェイシングレインボー(30秒周期)
- 2.コロラマ(40秒周期)
- *スイッチにて切替可能(3秒長押しで1,2が切替可能)
- *2のコロラマ時のみ、0.5秒押しで固定色が可能です

*コントローラーからリピーターまで10M以内で設置してください

*リピーター付接続ケーブルはボールライト10本につき1本付属▲

*TLconverter1(別売)にてDMX制御可能

*地中埋め込みの場合は、ペグ等別途ご用意ください

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
 *指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
 *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
 *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位：mm/mm

F USER	変更箇所	変更年月日	詳細	承認	入力電圧	DC12V	名称	LEDボールライト		
	①	2015.08.10	簡易コントローラー追記	川井	消費電力	1W(1球あたり)	型番	TLR80-M-3WS	縮尺	Free
	②	2015.08.11	注釈変更		重量	1本/240g	川井	川井	森上	トライト株式会社
	③	2015.11.20	オプション追記		最大連結数	10本迄	承認	検図	製図	図番
	△						承認	検図	製図	図番
									TLR80-M-3-15-6	2015年06月26日