


シームレス照明 赤色/緑色/青色/黄色

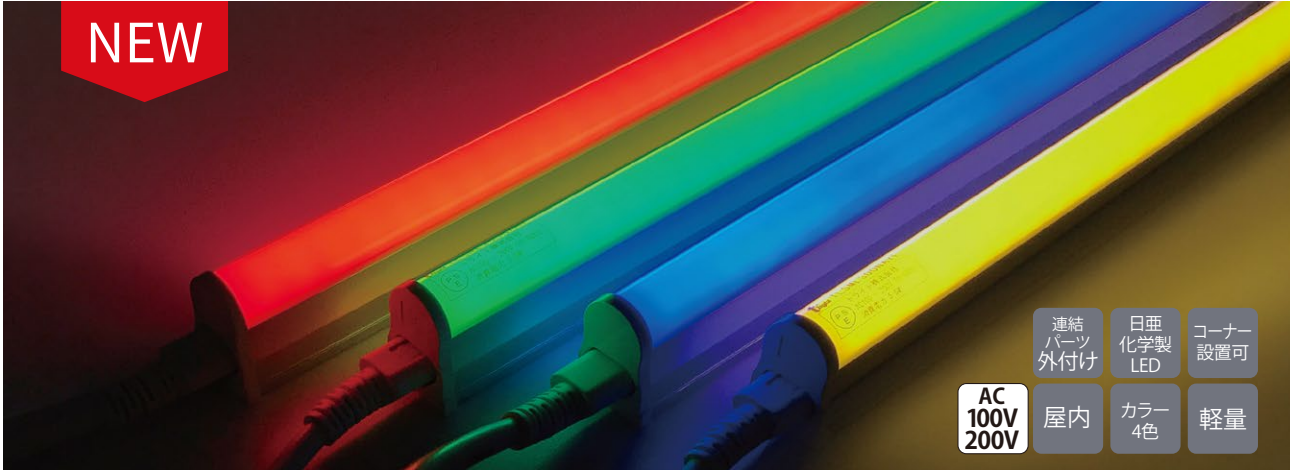

TLSML1200NARF

形状+寸法
L1200 : ライン+1200mm
L900 : ライン+900mm
L600 : ライン+600mm
L300 : ライン+300mm

LED
NA : 日亜化学工業

色温度
R : 赤色
G : 緑色
B : 青色
Y : 黄色

電圧
F : AC90V~242V (フリーボルト)


選べる4カラー。安心の日亜化学製LED使用。

アミューズメント施設等に最適。空間を華やかに彩ります。

仕様	定価
L1200	15,500円/本
L900	12,750円/本
L600	10,250円/本
L300	8,000円/本

※青色以外は受注生産品となります。


■ 寸法図

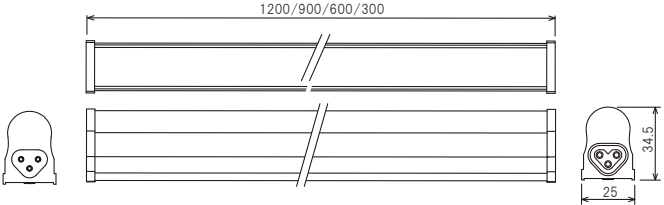


■ 仕様

共通	サイズ	1200mm	900mm	600mm	300mm
	入力電圧	AC100~200V±10%			
	LED球数	96球	72球	48球	24球
	重量	300 g	240 g	185 g	120 g
赤色	型番	TLSML1200NARF	TLSML900NARF	TLSML600NARF	TLSML300NARF
	定格負荷電流	(100V)180mA (200V)90mA	(100V)130mA (200V)80mA	(100V)90mA (200V)50mA	(100V)50mA (200V)30mA
	力率	(100V)0.99 (200V)0.96	(100V)0.99 (200V)0.96	(100V)0.99 (200V)0.95	(100V)0.99 (200V)0.95
	消費電力	17.5W	13.5W	9W	4.5W
	全光束	670lm	500lm	330lm	160lm
緑色	型番	TLSML1200NAGF	TLSML900NAGF	TLSML600NAGF	TLSML300NAGF
	定格負荷電流	(100V)220mA (200V)110mA	(100V)170mA (200V)90mA	(100V)110mA (200V)60mA	(100V)60mA (200V)30mA
	力率	(100V)0.99 (200V)0.98	(100V)0.99 (200V)0.96	(100V)0.99 (200V)0.95	(100V)0.99 (200V)0.95
	消費電力	22W	16.8W	11W	5.6W
	全光束	1400lm	1040lm	690lm	340lm
青色	型番	TLSML1200NABF	TLSML900NABF	TLSML600NABF	TLSML300NABF
	定格負荷電流	(100V)190mA (200V)90mA	(100V)140mA (200V)70mA	(100V)100mA (200V)50mA	(100V)50mA (200V)30mA
	力率	(100V)0.99 (200V)0.98	(100V)0.99 (200V)0.97	(100V)0.99 (200V)0.94	(100V)0.99 (200V)0.95
	消費電力	18W	13.8W	9W	4.6W
	全光束	380lm	280lm	190lm	90lm
黄色	型番	TLSML1200NAYF	TLSML900NAYF	TLSML600NAYF	TLSML300NAYF
	定格負荷電流	(100V)200mA (200V)100mA	(100V)150mA (200V)80mA	(100V)100mA (200V)60mA	(100V)50mA (200V)30mA
	力率	(100V)0.99 (200V)0.97	(100V)0.99 (200V)0.95	(100V)0.99 (200V)0.95	(100V)0.99 (200V)0.95
	消費電力	19.4W	14.8W	10W	5.0W
	全光束	1250lm	950lm	630lm	630lm

■ 設置イメージ ※単位:mm

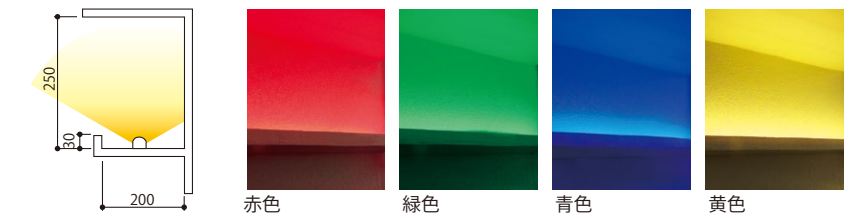


■ 光源色

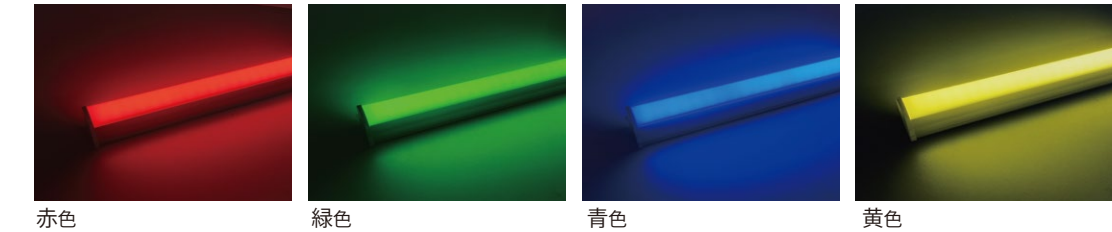

■ 使用場所例

様々な場面での照明をお手伝いします。

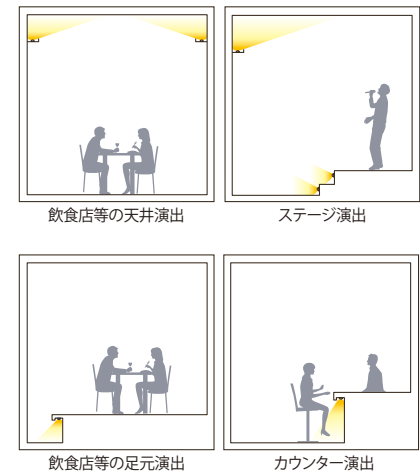

- 安全上のご注意
- ・不安定な場所では使用しないで下さい。
器具の転倒や落下により漏電や怪我の原因となります。
 - ・器具を造営材などへ埋め込んで使用しないで下さい。
放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。
 - ・器具の隙間に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。
感電、火災の原因となります。
 - ・火気の近くでは、使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
 - ・器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
 - ・器具の取付けは、器具質量に耐えるところに
取扱い説明書に従って確実におこなってください。
取付けに不備があると落下し、感電、怪我の原因となります。
 - ・この器具は防湿防滴形では有りません。
湯気湿気の多い場所、屋外では使用出来ません。
湿気の浸入による絶縁不良感電の原因となります。

■ 付属品・オプション品


付属品 連結パーツ (本製品1個付属)	付属品 エンドキャップ (本製品1個付属)	付属品 取付けクリップ (本製品2個付属)	付属品 M3×16皿タッピングビス (本製品2個付属)
 型番：TLSM005 灯具同士を直接連結する際に使用します。	 型番：TLSM006 灯具の末端部に取付けます。	 型番：TLSM003 灯具の取付けに使用します。	 型番：TLSM004 取付けクリップを止めるために使用します。 ※ 非売品
オプション 100V入力 パワーコード(L1000)	オプション 100V入力パワーコード (L500)先バラ	オプション 延長ケーブル(L200)	
 型番：TLSM001 定価：1,100円/本 点灯する際に 灯具に差し込み 使用します。	 型番：TLSM001-2 定価：1,050円/本 点灯する際に 灯具に差し込み 使用します。	 型番：TLSM002 定価：1,400円/本 コーナー部で連結する 場合に使用します。	
オプション 延長ケーブル(L500)	オプション 仮設取付けクリップA	オプション 仮設取付けクリップB	
 型番：TLSM002-1 定価：1,650円/本 コーナー部で連結する 場合に使用します。	 型番：TLSM007 定価：550円/個 展示会など仮設 設置に最適です。	 型番：TLSM008 定価：550円/個 展示会など仮設 設置に最適です。	
	(注) アルミ押出製造のため、初回使用時少し固く感じますが、2回目以降は馴染んでいきます。	(注) アルミ押出製造のため、初回使用時少し固く感じますが、2回目以降は馴染んでいきます。	

■ 取付方法

1. 安全確保のため、電源ブレーカーおよび、電源スイッチを遮断してください。
2. 製品重量に耐えるよう、取付け面の強度を確保してください。
3. 皿タッピングビスで取付けクリップを取付け面へ設置してください。
(製品1本につき2箇所。両端から200mm)
4. 取付けクリップに本体をはめ込み、取付けは奥まで確実にこなってください。
5. 灯具の末端部には必ずエンドキャップを取付けてください。

△ 注意
・壁面に縦方向で取付けた場合、器具落下・破損の原因となります。 ・取付けが確実にされていない場合、器具落下・破損の原因となります。


取付けクリップ設置方法

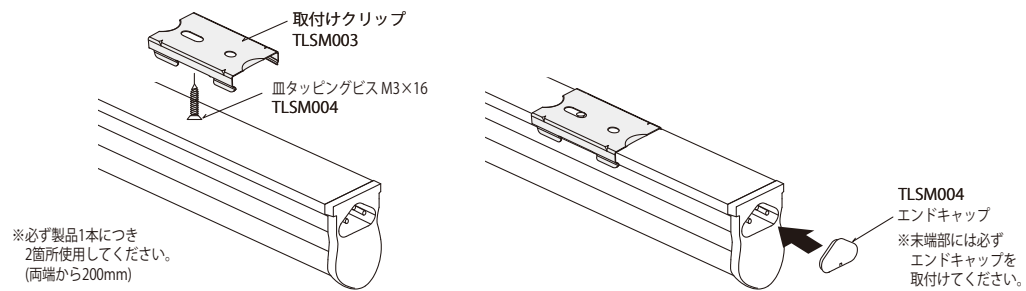


■ 連結部の接続

- ・製品と製品を連結する場合は、連結パーツまたは延長ケーブルをご使用ください。
 - ・コネクター部の接続は、確実に奥まで差し込んでください。
- ※ 製品を連結させる場合は、合計の長さが10m以内でご使用ください。

△ 注意
接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります

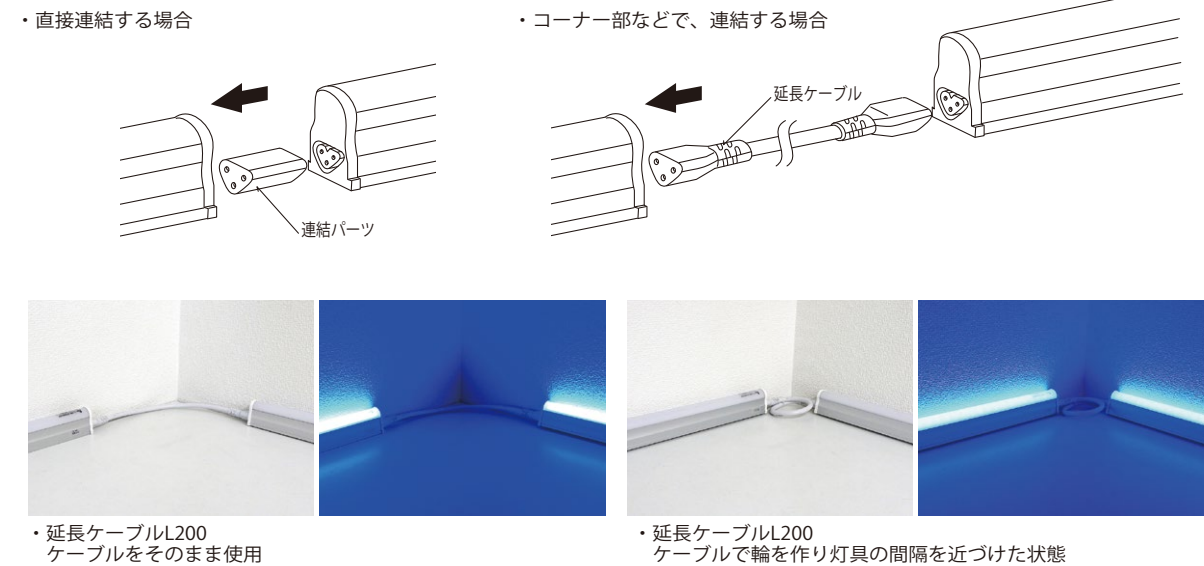

■ 設置例

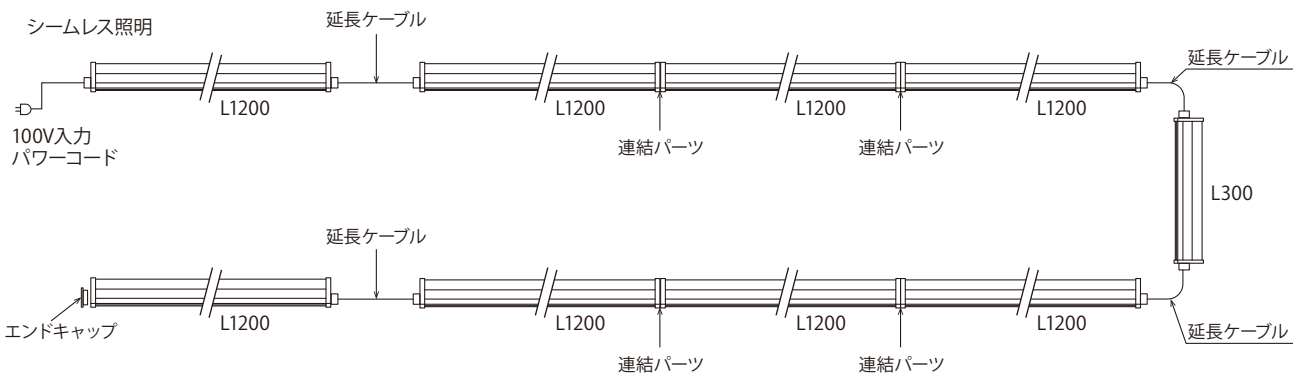

※製品を連結させる場合は、合計m数が10m以内でご使用ください。