


**light**

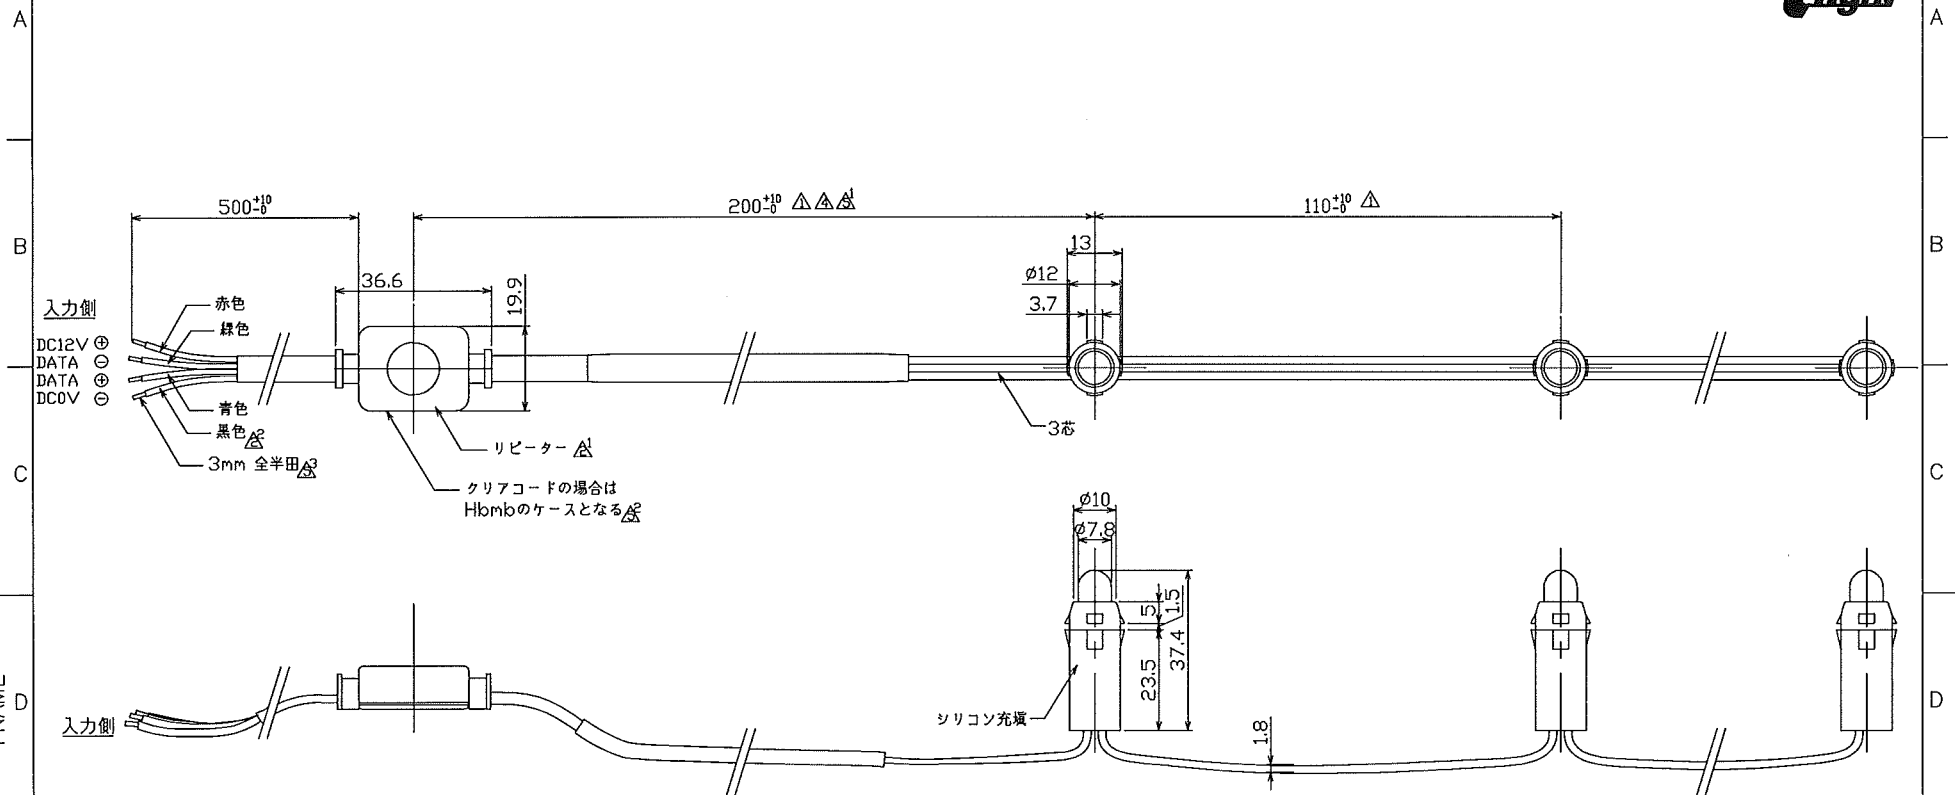

- \*屋外にてご使用される場合の保証期間は、3ヶ月間となります。<sup>△1</sup>  
(屋内仕様の場合は、保証期間1年間)
- \*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
- \*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
- \*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
- \*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許公差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位：mm/mm

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	許差	2016.10.01	110 <sup>±0.10</sup> →160 <sup>±0.10</sup>	入力電圧	DC12V	名称	アドレスマルチストリングSTD(リピーター付)	
<sup>△1</sup>	2015.07.09	100 <sup>±0.10</sup> →110 <sup>±0.10</sup>	平	<sup>△2</sup>	2016.10.01	追記	消費電力	0.72W(1球)	型番	IWSBM3-501/1S	箱尺 Free
<sup>△1</sup>	2015.07.24	リピーター形状変更	川井	<sup>△3</sup>	2016.10.01	先パワ→全半田3mm	定格電流	60mA(1球)	承認	井上	検査
<sup>△2</sup>	2015.07.24	電線色追記	川井				最大連結数	50球	製図	井上	承認
<sup>△3</sup>	2015.09.15	注釈追記	平				LED灯数	50個	図番	IWSBM3-501/1S-15-5 <sup>△5</sup>	2015年05月28日
<sup>△4</sup>	2015.10.05	110 <sup>±0.10</sup> →160 <sup>±0.10</sup>									

井上 川井 井上

トライト株式会社

承認 検査 製図 図番 IWSBM3-501/1S-15-5<sup>△5</sup> 2015年05月28日