

適合コントローラー

DMX送信機



TDP-1000 R2

演出プログラムを最大5シーンまで保存、再生可能なDMX送信機。

型番	TLTDP1000R2
定価	125,000円/台
入力電圧	DC9~24V
消費電力	2W
最大連結数	32台(注1)
制御信号	出力: DMX
制御チャンネル	512チャンネル(1ユニバース)

対応灯具
LED投光器50W,72W
LEDウォールウォッシャー
アドレスマルチViewmo24,12(注2)
アドレスマルチストリングSTD(注2)
アドレスマルチCRYSTAL24(注2)
Viewdiマルチ24,12(注3)

重量 400g(付属品含む)


※SDカード,ACアダプター付属

※(注1)1系統あたり通信口の32台まで(送信機・分配器・受信機を含めた台数)。
※(注2)TFX-300と併用
※(注3)TLconverter1-LC V2と併用
※連結数、使用距離など詳細は各種製品図面をご参照ください。

特長


- SDカードに保存した演出プログラムを任意で再生可能。(最大5シーンまで)
- 5ボタンスイッチで手軽に演出を切り替え
オプション品の5ボタンスイッチ(無電圧接点)により、保存されたシーンを簡単に切り替え。
- 時刻同期での演出切替えが可能
年間タイマーと組み合わせることにより、任意で設定した日時に演出を切替えることが可能。

■寸法図

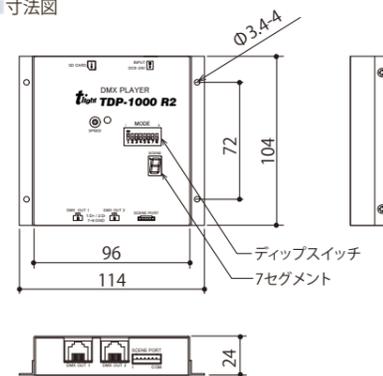

■本体ディップスイッチでのシーン切替え

- シーンの切替えは、右図のようにON・OFFを切替えることで設定可能です。
- ★印の「保持」は5ボタンスイッチとの併用時に最後に選択されたシーンを記憶し再生します。
※工場出荷時は「保持」に設定されています。



	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4~DIP7	DIP8
シーン1	ON	OFF	OFF	標準 OFF	未使用
シーン2	OFF	ON	OFF		
シーン3	ON	ON	OFF		
シーン4	OFF	OFF	ON		
シーン5	ON	OFF	ON		
★ 保持	ON	ON	ON		

■オプション品

オプション 5ボタンスイッチ



型番: TLTDP1000-1
定価: 25,000円

TDP-1000 R2に接続できる接点切り替えスイッチです。

オプション 5scene切替接点ハーネスL500



型番: TLTDP1000-2
定価: 2,500円

TDP-1000 R2に接続できる先バラ線です。他の接点切り替え機器に接続する場合に使用します。

DMX 4分配器




Distributor

DMX送信機からの信号を最大4ポートまで分配。さらに、DMX送信機からDMX受信機までの距離を延ばすことが可能。

型番	TLDISTRIBUTOR
定価	75,000円/台
入力電圧	DC9V~24V
消費電力	2W
最大連結数	32台(注1)
制御信号	出力: DMX
重量	320g(付属品含む)

※ACアダプター付属

■寸法図




※(注1)1系統あたり通信口の32台まで(送信機・分配器・受信機を含めた台数)。
※連結数、使用距離など詳細は各種製品図面をご参照ください。

■TDP-1000 R2 及び Distributor接続例


■5ボタンスイッチ制御

例1
TDP-1000 R2から直接灯具へ接続場合

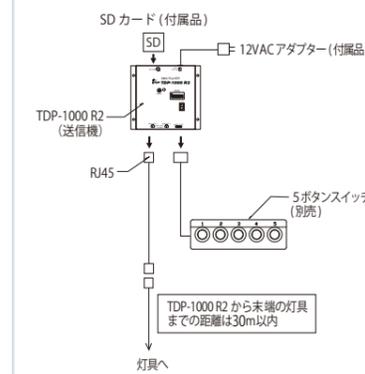


例2

TDP-1000 R2からDistributorで分配、または灯具までの距離を延ばす場合

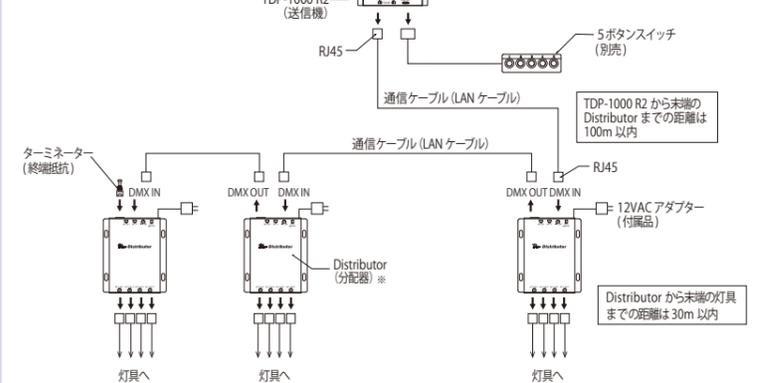

■時刻制御と長距離延長の例

例: OMRON H5S-YFA4-X

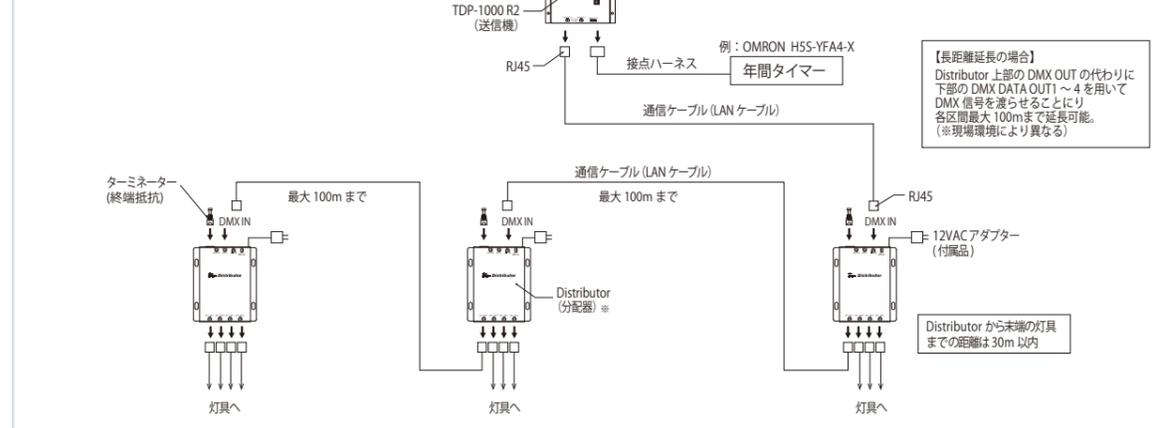

※1系統あたり通信口の32台まで(送信機・分配器・受信機を含めた台数)。32台以上の連結はDistributor(DMX4分配器)を使用。但しこの時Distributorも連結数の1台と数える。
※送信機から受信機の末端迄の距離が30mを超える場合もDistributorを使用してください(現場環境により異なる)。末端には、必ずターミネーター(終端抵抗)が必要となります(付属品)。