

# 適合コントローラー

SPI送信機



## TWS-100

コストパフォーマンスに優れたSPI送信機。  
アドレスマルチ系のSPI対応灯具に対して、  
7つの演出を簡単な操作で思い通りに制御可能。

型番	TLTWS100
定価	10,000円/台
入力電圧	DC5V~DC12V
消費電力	0.3W
最大連結数	10台
制御信号	出力:SPI
対応灯具	アドレスマルチViewmo24,12 アドレスマルチストリングSTD アドレスマルチCRYSTAL24
重量	40g


### 特長

#### 1 7つの演出プログラム

演出の種類

- 固定色点灯
- コロラマ
- チェーシングレインボー
- 3点1減
- 2点2減
- 全点全減
- シューティングスター

■寸法図



#### 2 18色のカラーバリエーション



#### 3 5段階のスピード設定

#### 4 リバー機能内蔵(演出方向切替可)

### 使用場所例



チェーシングレインボー

チェーシングレインボー

シューティングスター

3点1減

## TWS-100 取扱説明書

TWS-100はスイッチ操作でトライト製アドレスマルチ系灯具の演出制御を簡易的に操作するためのコントローラーです。

#### Modeスイッチ

##### 7つの演出内容を切替 (初期値:固定色点灯)

- 【順番】固定色点灯→コロラマ→チェーシングレインボー  
→3点1減→2点2減→全点全減→シューティングスター  
→(繰り返し)

#### Reverseスイッチ

##### 動作している演出の向きを逆転 (初期値:正方向)

#### Speedスイッチ

##### 動作している演出の速度を変更 (初期値:3速)

- 【速度】1速~5速(最速)

#### Colorスイッチ

##### 動作している演出の色を変更 (初期値:赤色)

- ・固定色点灯、各点減モード (初期値:赤色)  
18色の色変更が可能です。
- ・コロラマ、チェーシングレインボーモード (初期値:1段階)  
6段階の彩度変更が可能です。
- ・シューティングスターモード (初期値:赤色)  
固定色モードの「18種類」+「ランダム変化」の色変更が可能です。

#### 誤操作防止のロック設定


- ※ スイッチ操作のロック  
誤操作防止のため、Modeスイッチを2秒以上長押しすると、ロック状態となり、スイッチ操作が無効になります。(ロック中はモニターランプが黄色で点灯します)
- ※ ロックの解除  
ロック中にModeスイッチを2秒以上長押しするとロックを解除することができます。(ロック解除中はモニターランプが緑色で点灯します)

#### 演出状態の記憶

各設定は操作を行う度に記憶し、電源OFF後も保持します。

#### 同期コネクタ

※2秒長押しで  
ロック切替

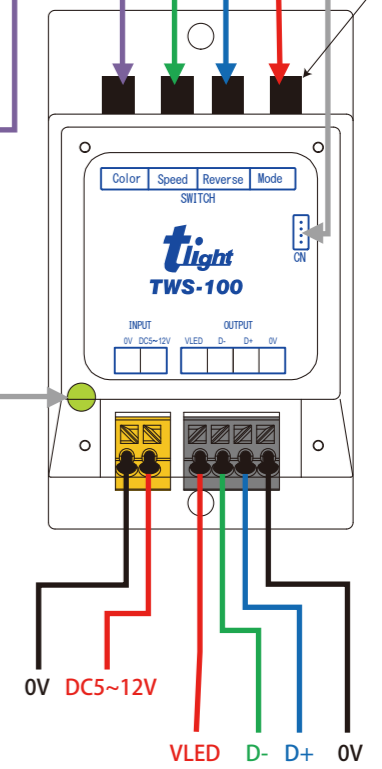

#### モニターランプ

- 緑点灯: ロック解除中(演出再生時)
- 黄点灯: ロック中(スイッチ操作無効)
- 赤点減: モード設定初期値

#### ≪オプション機能:コントローラー間のタイミング同期≫

- コロラマ・チェーシングレインボー・3点1減・2点2減・全点全減では専用のケーブル(オプション品)を用いることで、複数台でのコントローラー動作によるタイミング同期が行えます(詳細な仕様は[コントローラー間のタイミング同期について]を参照)。  
※タイミング同期による動作をご要望の場合、出荷時に自社設定が必要なため、事前にご連絡願います。  
※速度・演出動作の方向に関しては予めユーザー側で同じ設定にいただく必要があります。  
※シューティングスター及び固定色点灯での同期は行えません。