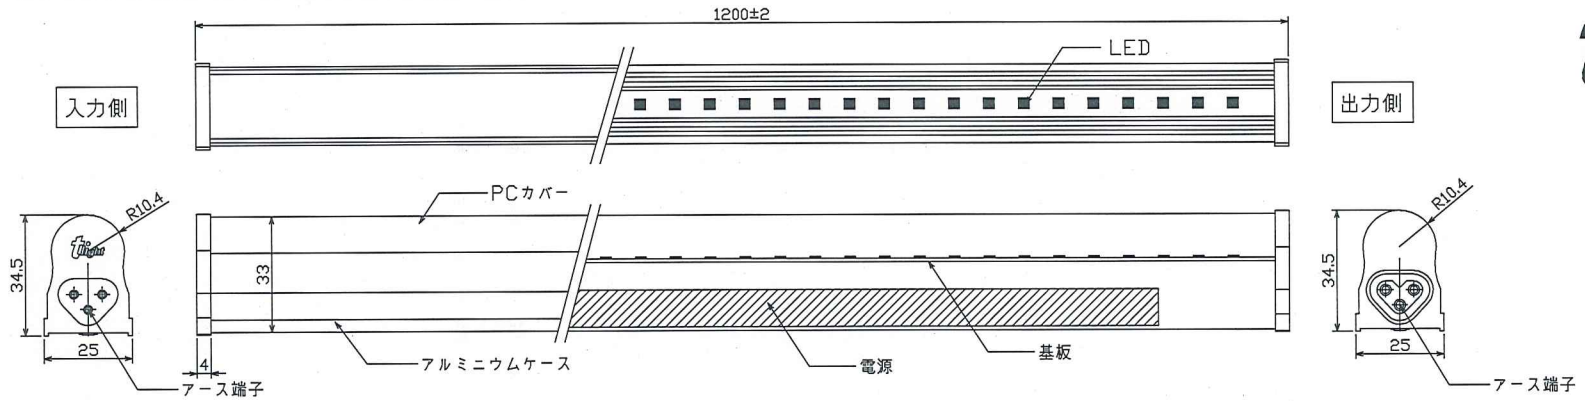

■付属品

取付クリップ×2個 △1



皿タッピングビス M3×16×2個



連結パーツ×1個



エンドキャップ×1個



■オプション品

100V 入力パワーコード

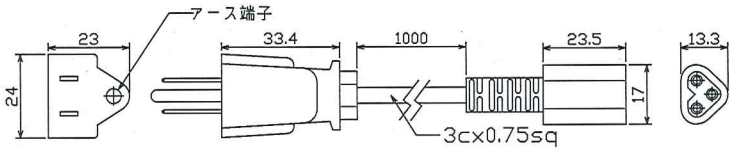

延長ケーブル

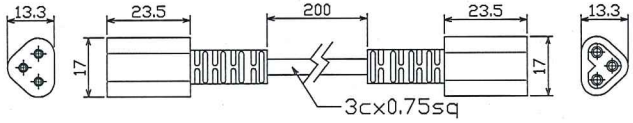

＊2700K、5000K以外は受注生産品となります。

＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
＊指示なき公差は、JIS B0405-1991を適用
＊この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
＊これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上3以下	3を超え6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え400以下	400を超え1000以下	1000を超え2000以下	2000を超え4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認
△1	2015.04.20	ロングクリップへ変更	川井
△2	2017.10.31	全光束値変更	川井
△			
△			
△			
△			

全長	1200±2	入力電圧	AC100~200V±10%
重量	300g	入力電流	100V 0.21A / 200V 0.11A
動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 / 200V 0.98
LED灯数	96灯	消費電力	21W
全光束 △2	2250lm(2700K),2550lm(5000K)	設計寿命	40000h
		演色数値	Ra80(Min)
		最大接続M数	10M

単位：mm/mm

名称	LEDシームレス照明				
型番	TLSML1200NA**F	縮尺	Free		
	トライト株式会社				
承認	検図	製図	図番	TLSML1200NA**F-14-8 △2	2014年08月01日

FNAME REVDATE USER