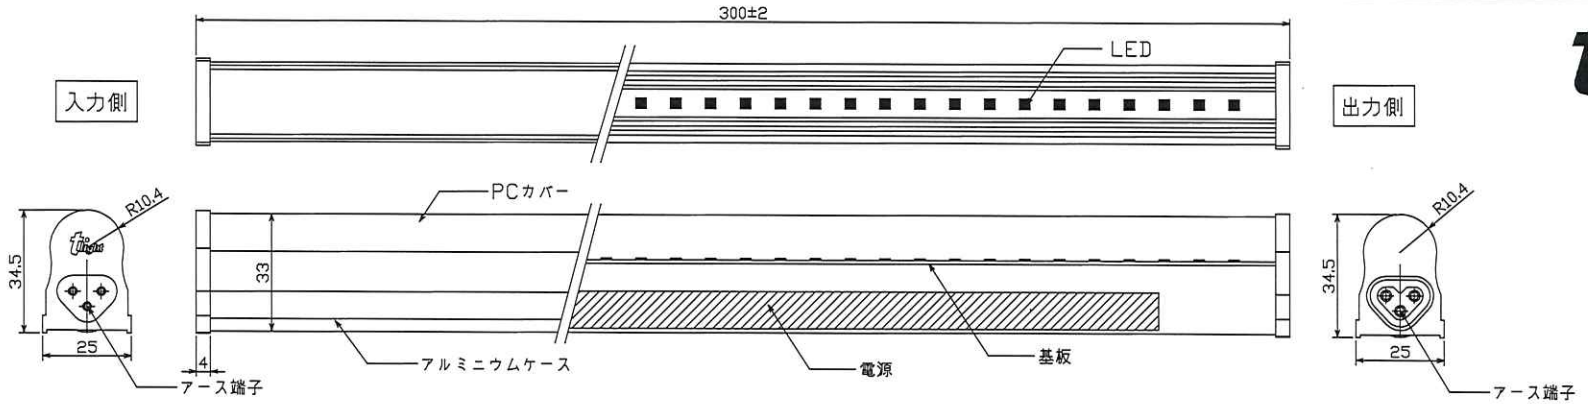

■付属品

取付クリップ×2個 ⚠



皿タッピングビス M3×16×2個



連結パーツ×1個



エンドキャップ×1個



■オプション品

100V 入力パワーコード

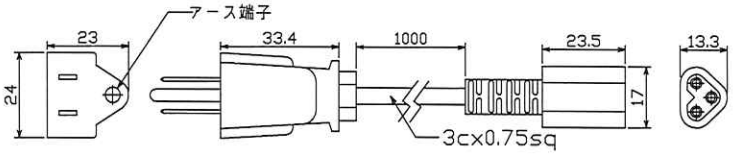

延長ケーブル

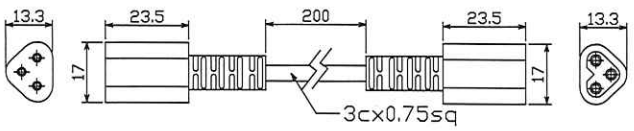

＊2700K、5000K以外は受注生産品となります。

＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
＊指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
＊この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
＊これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上3以下	3を超え6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え400以下	400を超え1000以下	1000を超え2000以下	2000を超え4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認
△			
△			
△			
△			
△			
△			

全長	300±2	入力電圧	AC100~200V±10%		
重量	120g	入力電流	100V 0.05A	200V 0.03A	
動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.98	200V 0.9	
LED灯数	24灯	消費電力	4.6W		
全光束	90lm	設計寿命	40000h		
発光色	青	最大接続M数	10M		

単位：mm/mm

名称	LEDシームレス照明				
型番	TLSML300NABF	縮尺	Free		
トライト株式会社					
承認	検図	製図	図番	TLSML300NABF-18-6 △	2018年06月08日

FNAME REVDATE USER