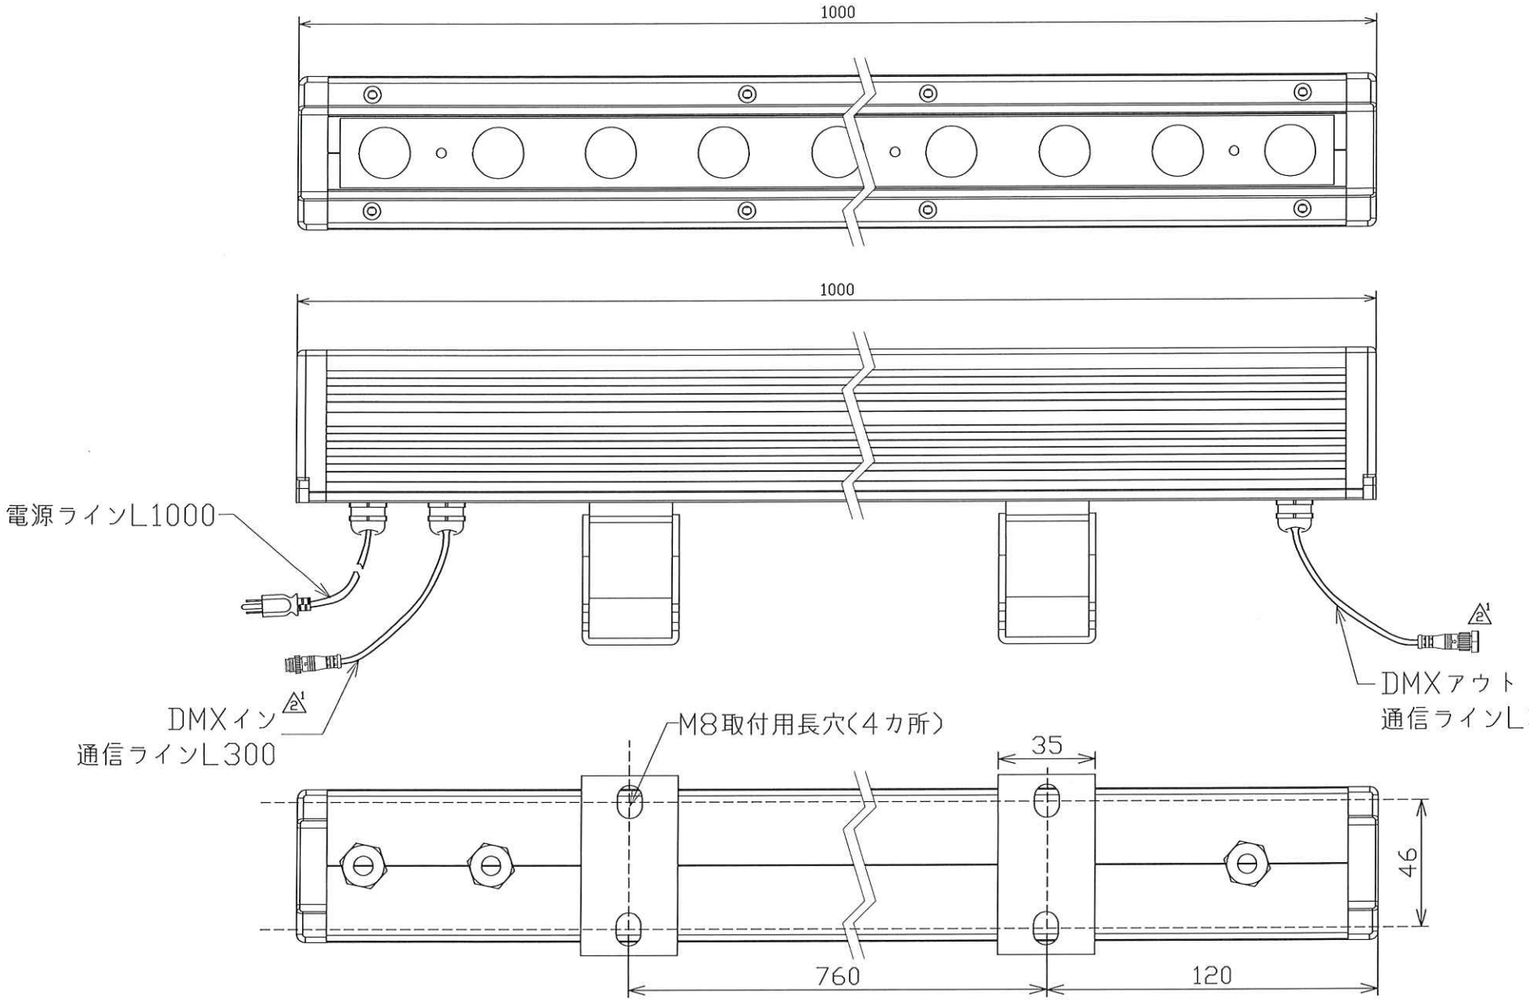

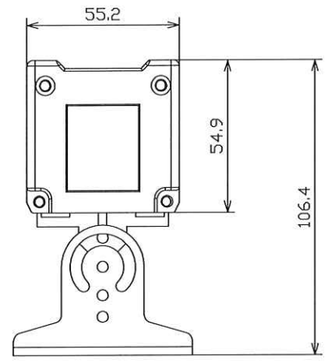

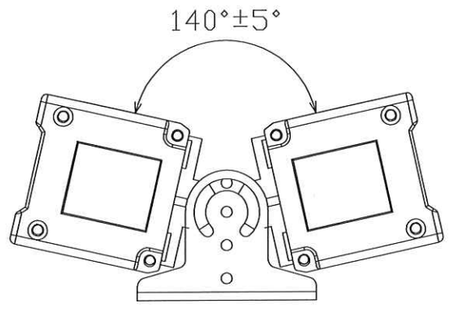

＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
＊指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
＊この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
＊これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位：mm/mm

変更箇所	変更年月日	詳細
△1	2018.01.05	型番変更
△2	2018.01.05	ビーム角変更
△1	2018.09.20	コネクタ変更
△2	2018.09.20	使用温度変更
△		

重量	3.5kg	入力電圧	AC100V/200V	名称	LEDウォールウォッシャー L1000
使用温度	-10℃~40℃ △2	消費電力	50W(全灯時)	型番	WW24-ZF1530 △1
灯数	24灯	設計寿命	40000h	縮尺	Free
制御信号	DMX	ビーム角	15°×30° △2		
発光色	R・G・B	保護等級	IP66		

承認	検図	製図	図番	
井上	平	髙本	WW24-ZF1530-17-07 △2	2017年07月31日

トライト株式会社