

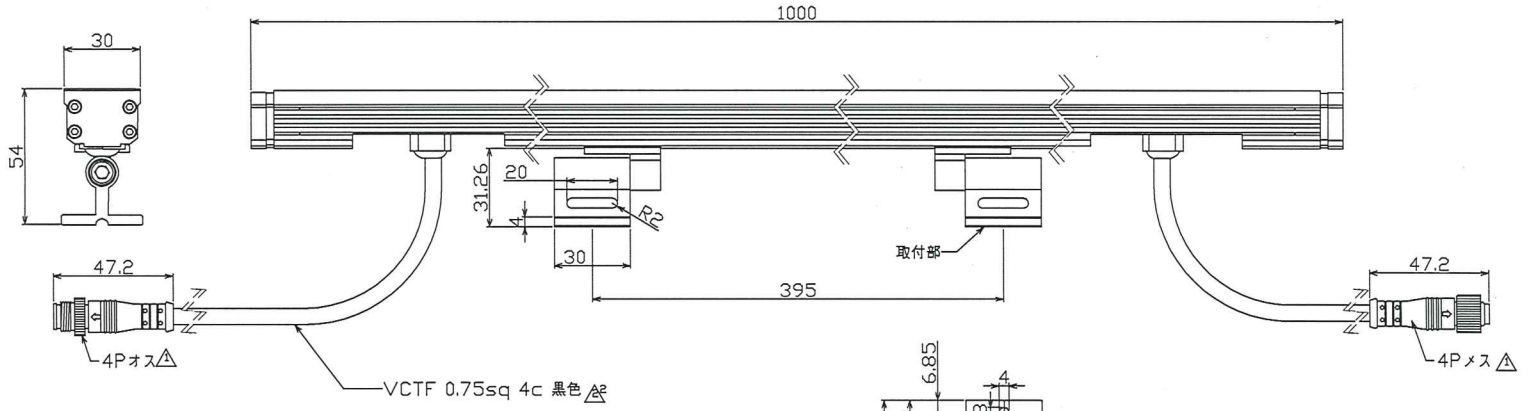



取付部底面詳細

■付属品

エンドキャップ



＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
＊指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
＊この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
＊これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上3以下	3を超え6以下	6を超え30以下	30を超え120以下	120を超え400以下	400を超え1000以下	1000を超え2000以下	2000を超え4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細
1	2015.10.20	4P 金属コネクタに変更
2-1	2015.10.21	最大連結数5台→6本
2-2	2015.10.21	LED型番追加/電線種類追加
3-1	2018.01.09	制御信号表記変更
3-2	2018.01.09	発光色表記変更
3-3	2018.01.09	ビーム角変更

使用温度	-10℃～+40℃	入力電圧	DC12V
灯数	48灯	消費電力	11.52W(全灯時)
制御信号	SPI ※3-1	ビーム角	115°(LED単体) ※3-3
発光色	RGB ※3-2	保護等級	IP66
LED	日亜化学 NSSM124F ※3-2	最大連結数	6本 ※3-1
		重量	1.1kg

単位：mm/mm

名称	アドレスマルチバー L1000				
型番	TLL1000-M3	縮尺	Free		
トライト株式会社					
承認	検図	製図	図番	TLL1000-M3-15-9 ※3	2015年09月11日

井上 武部 堀口

FNAME REVDATE USER