

ビューモ  
Viewmo 100



TLVA271-33P-050-WWC

色温度	電圧	ランプピッチ	基板色	ケース色
20:2000K 22:2200K 25:2500K 27:2700K 30:3000K 35:3500K	1:AC100V	33P:33mm	W:白色	W:白色
40:4000K 45:4500K 50:5000K 57:5700K 65:6500K				
[標準品: 2700K, 5000K]				
		モジュール数		表面カバー
		010: 10モジュール(1000mm) 020: 20モジュール(2000mm) 030: 30モジュール(3000mm) 040: 40モジュール(4000mm) 050: 50モジュール(5000mm)		C:クリア

別電源が不要で使いやすいAC100V仕様の国内製LEDモジュール。豊富な色温度を取り揃えました。



モジュール写真


※2700K、5000K以外は特注生産品となります。  
※納期と最小ロット(MOQ)はお問合せください。

定価 (単価一覧は、P.101をご参照ください。)

長さ(mm)	~1000	~2000	~3000	~4000	~5000
光源色: 2000K~6500K	12,500円	25,000円	37,500円	50,000円	62,500円


※直射日光を浴びる環境下では、電線に保護カバーなどをお付けください。  
※現場でのカット加工は推奨しておりませんので、工場出荷時の寸法調整となります。

■ 寸法図/仕様

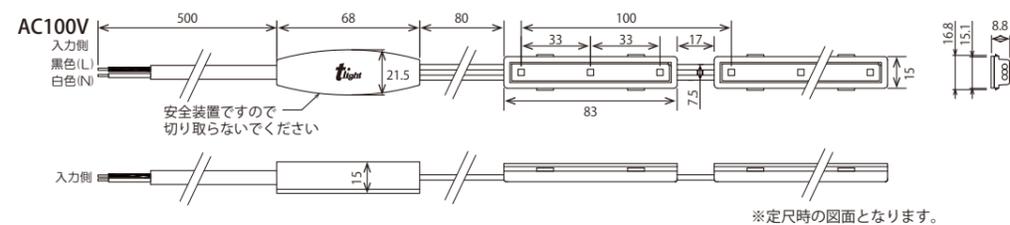


入力電圧	AC100V	最大連結数	50モジュール
カットポイント	1モジュール単位(100mm) ※	LED球数	3球/モジュール
定格負荷電流	80mA/m	配光角 (LED単体)	120°
消費電力	8W/m	光源色	[標準品] 2700K, 5000K [特注生産品] 2000K, 2200K, 2500K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5700K, 6500K
全光束(1Mあたり/参考値)	531lm(2700K)/m 589lm(5000K)/m		
ケース色	白		

■ 設置イメージ ※単位:mm

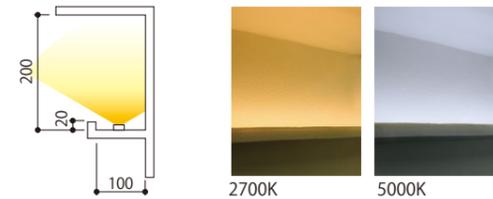


■ 光源色

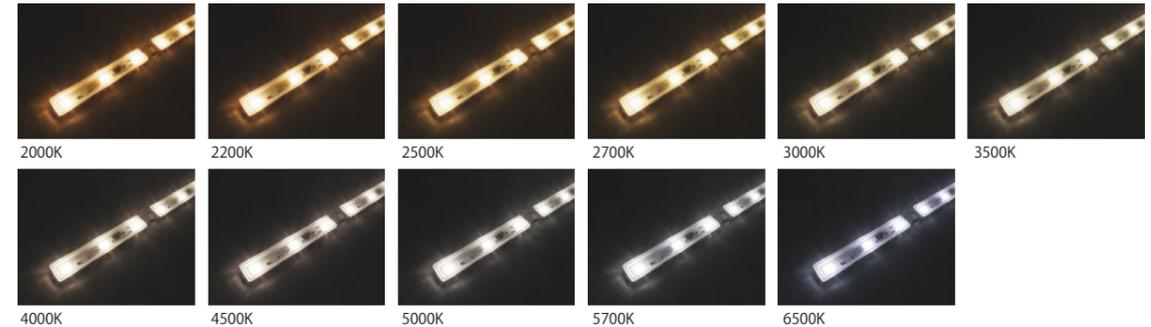

■ 使用場所例

様々な場面での照明をお手伝いします。

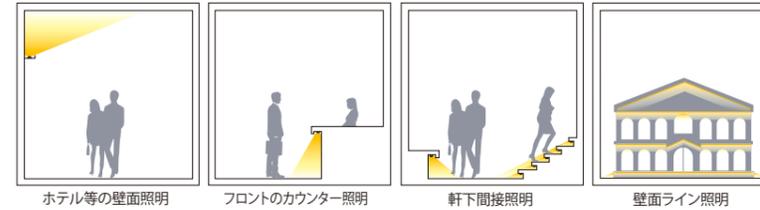

□ 環境について  
 ・本製品はIPX6仕様のため、浸水使用は不可となります。  
 ・直接日光が当たる場所は、紫外線により灯具が劣化し不具合の原因となりますので、できるだけ避けてご使用ください。  
 ・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所や浴場ではご使用できません。  
 ・密閉器具やケース内でご使用頂く場合、-10~40℃以内の温度環境になるよう調整してください。



■ オプション品

オプション 軽量アルミレール 1m



オプション 電線隠しプレート(白)

