Viewdiマルチ接続例（TFX-200.ver3,TFX-300 ）

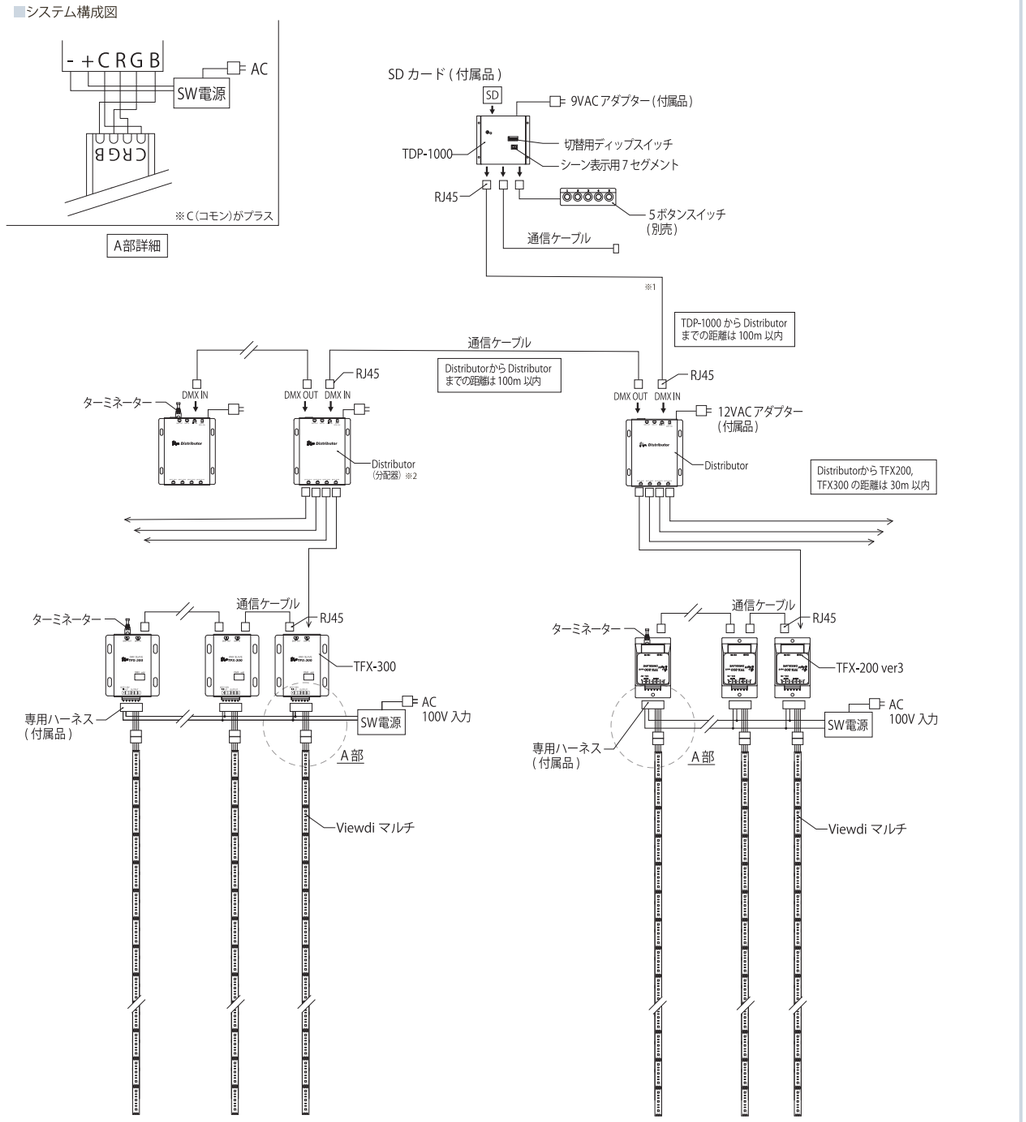

※1 TDP-1000から直接接続されている分配器の間は通常のストレートLANではなく専用のLANケーブルとなります。

※2 1系統あたり通信ﾗｲﾝ32台まで(送信機・分配器・受信機含めた台数)。32台以上の連結はDistributor(DMX4分配器)を使用。但しこの時Distributorも連結数の 1 台と数える。
送信機から受信機の末端迄の距離が30mを超える場合もDistributorを使用してください(現場により異なる)。末端には、必ずターミネーターが必要となります（付属品）。

※ この内容は2020年3月現在のものです。

Viewdiマルチ

適合コントローラー

DMXマスター(プレイヤー)

TDP-1000

演出プログラムを最大5シーン切り替え、
再生可能なDMXコントローラー。

型　　番	TLTDP1000
定　　価	125,000円/台
入力電圧	DC9V
消費電力	2W
制御信号	出力：DMX
制御チャンネル	512アドレス(1ユニバース)
最大連結数	32台 (注1)
重　　量	400g (付属品含む)

※SDカード,ACアダプター付属

■寸法図



DMXスレーブ

TFX-200 ver.3

DMXアドレスを割り振ることができ、
多彩な演出が可能。

型　　番	TLTFX200v3
定　　価	13,750円/台
入力電圧	DC5V～24V
出力電圧	DC5V～24V
消費電力	0.1W
制御信号	入力：DMX , 出力：PWM（周波数：1kHz）
制御チャンネル	3チャンネル（R,G,B）
容　　量	1チャンネルあたり1A迄×3チャンネル
最大連結数	32台
重　　量	60g (付属品含む)

※ターミネーター付属

■寸法図



DMXスレーブ

TFX-300

DMXアドレスを割り振ることができ、
多彩な演出が可能。

型　　番	TLTFX300
定　　価	20,000円/台
入力電圧	DC5V～24V
出力電圧	DC5V～24V
消費電力	0.1W
制御信号	入力：DMX , 出力：PWM（周波数：1kHz）
制御チャンネル	3チャンネル（R,G,B）
容　　量	1チャンネルあたり3A迄×3チャンネル
最大連結数	32台
重　　量	120g(付属品含む)

※ターミネーター付属

■寸法図



※(注1)1系統あたり通信ライン32台まで(送信機・分配器・受信機を含めた台数)。
※連結数、使用距離など詳細は各種製品図面をご参照ください。