

演出照明 適合コントローラー

Ethernet(Artnet) 受信及び変換器

NEW



TLconverter8 V2


映像演出など複雑な演出制御を実現可能な受信及び変換器。

型番	TLTFXCON8-1
定価	245,000円/台
入力電圧	DC12V
消費電力	12W
制御信号	入力: Ethernet (UDP) 独自プロトコル 出力: SPIまたはDMX
使用温度	-5~50℃
対応灯具	アドレスマルチViewmo24,12 アドレスマルチストリングSTD アドレスマルチCRYSTAL24 LED投光器50W,72W LEDウォールウォッシャー LEDストリング...他
重量	1kg (付属品含む)


※電源コネクタ付属
※電源別売り(電源は付属していません)

特長

- 1 複雑な演出制御や変形ディスプレイの映像出力を可能にする受信及び変換機。
- 2 演出プログラムは、ループ再生、スケジュール制御、時刻同期など、様々な運用方式に対応。
- 3 大規模で複雑な制御を必要とする演出プロジェクトにも対応。
- 4 演出プログラムは、専用の制御ソフトによりGUIで直観的な設定が可能。

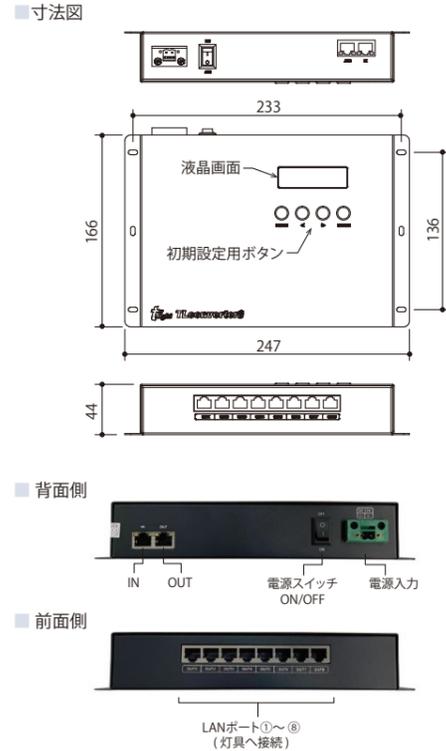

TLconverter8 V2 の接続について

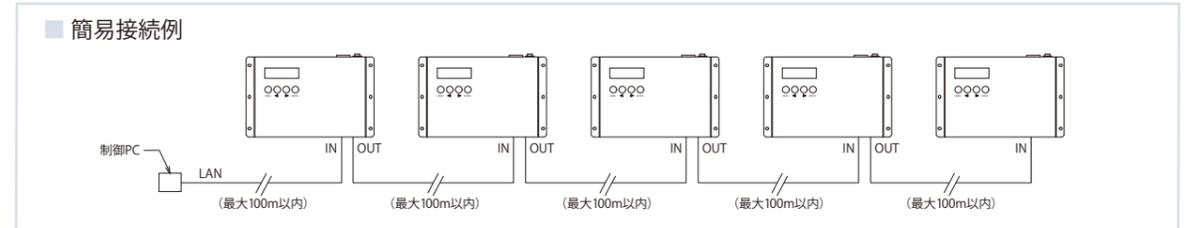

※ TLconverter8 V2の最大接続数は、PCスペックによって変動します。
※ 各TLconverter8 V2までの最大延長距離は100m以内。

メニュー画面

本体右上のメニューボタンを操作することで、機器の設定を変更することが可能です。

ホーム画面
機器の設定状態を確認することが可能です。

- ID設定: 映像のマッピング位置に合わせて、複数のIDを割り振ることが可能です。
- 言語設定: 言語は、「英文」と「中文」を選択可能です。
- 設定のリセット: 機器の設定を工場出荷時の状態にリセット可能です。

使用場所例



DMX 受信機



TLconverter1-LC V2

DMXアドレスを割り振りSPI信号に変換することで、アドレスマルチ系灯具を制御。多彩な演出が可能。

型番	TLTFXCON1LCV2
定価	13,750円/台
入力電圧	DC12~24V
出力電圧	DC12~24V
消費電力	0.3W
最大連結数	32台(注1)
容量	7A
制御信号	入力: DMX, 出力: SPI
対応灯具	アドレスマルチViewmo24,12 アドレスマルチストリングSTD アドレスマルチCRYSTAL24

※ターミネーター付属

※(注1)1系統あたり通信ライン32台まで(送信機・分配器・受信機を含めた台数)。
※連結数、使用距離など詳細は各種製品図面をご参照ください。

