



LED製品的设计・開発及び製造
(イルミネーション、一般照明、演出照明等)
LED照明器具の販売

ビューモ
Viewmo100
(AC100Vモジュール)

MADE IN
JAPAN



AC100V

IPX6

1モジュール
単位で
カット可能

色温度:11色
2000~6500K

※この仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更する場合があります。


トライト株式会社

ビューモ
Viewmo100 (AC100Vモジュール)

別電源が不要で使いやすいAC100V仕様の国内製LEDモジュール。
日亜化学製LEDを使用した、豊富な色温度を取り揃えました。

型番


TLVMA271-33P-050-WWC

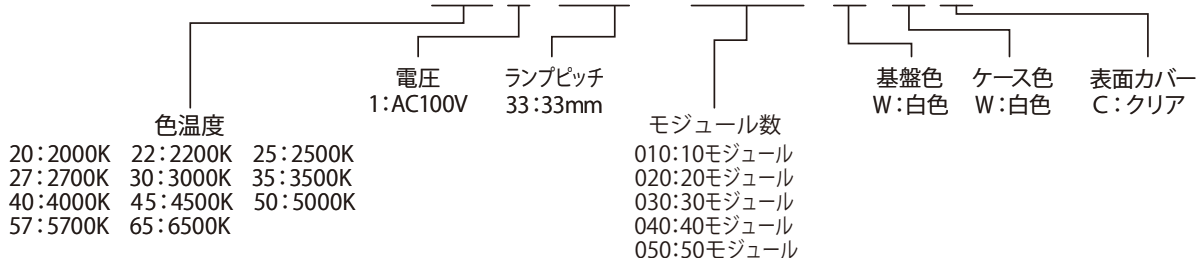

仕様

ピッチ	33mm 最大50モジュール (5m) まで	設計寿命	40,000時間
入力リード線(標準)	L500	使用環境	屋内
入力電圧	AC100V	動作温度	-10~40℃
定格周波数	50/60Hz	保存温度	-10~60℃
定格負荷電流	80mA (1mあたり)	動作湿度	85%以下 (結露無き事)
消費電力	8W (1mあたり)	保存湿度	95%以下 (結露無き事)
LED灯数	3球 (1モジュールあたり)	RoHS指令	対応
光源色	2000K / 2200K / 2500K / 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K / 6500K		

図面寸法図

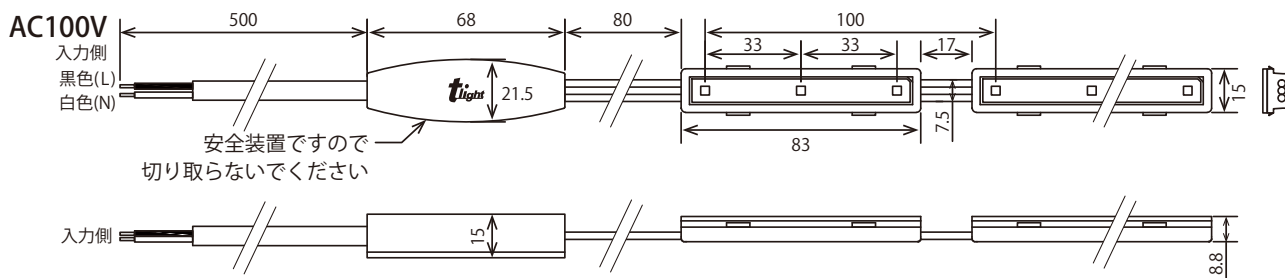

オプション品

オプション 軽量アルミレール 1m

型番: TLVM-1015L(シルバー)

オプション 電線隠しプレート(白)

型番: TLVM-101-2WH(白)

オプション 直線アルミレール用
角度調整付クリップ (2個)※

型番: TLVM-003

※ レール1本につき
2個で使用ください。

<取付けイメージ>

t_{light} トライト株式会社

〒570-0066 大阪府守口市梅園町8-1
TEL: 06-6995-4163/FAX: 06-6995-4164
URL: <http://www.tlight.jp>