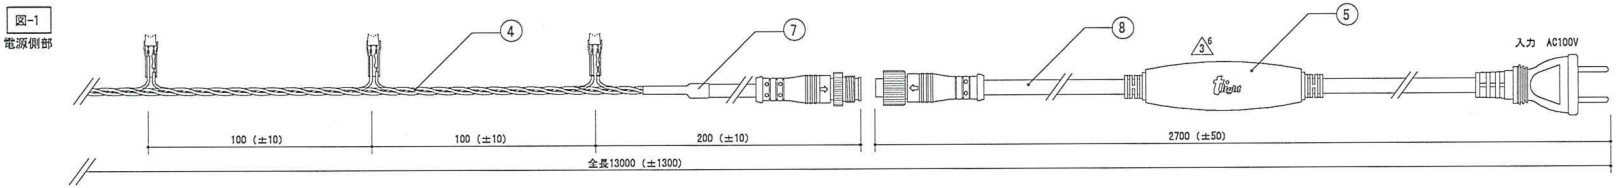

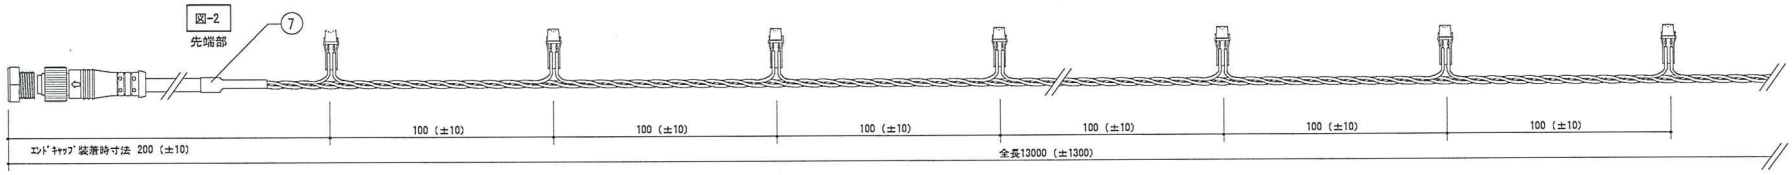

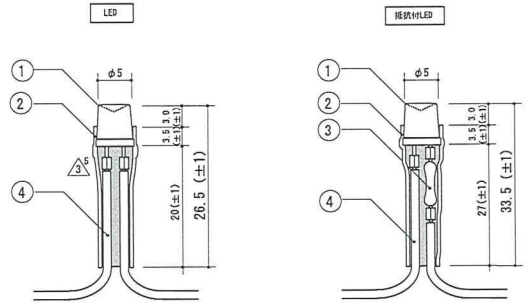

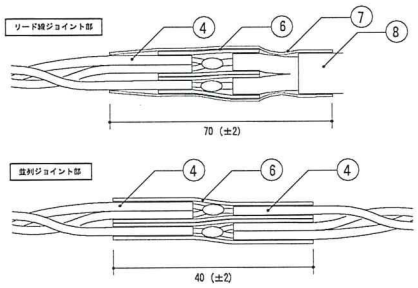

＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

単位：mm/mm

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細
△1	2020.02.21	名称変更
△2 3	2020.04.25	表示変更
△3 6	2020.04.25	製品仕様に合わせて修正
△		
△		
△		

①	LED 日亜 拡散型 100球 各色	⑧	電線 2×0.75mm 黒色or白色 △3 2
②	収縮チューブ（接着剤入り） △3 1		
③	抵抗	入力電圧	AC100V
④	電線 AWG22 黒色or白色	入力電流	0.03A/1set △3 3
⑤	整流器付パワーコード ※別売り △2 1	消費電力	3W/1set
⑥	難燃性収縮チューブ（接着剤入り）	最大連結数	整流器1本につき5本まで △2 3
⑦	難燃性収縮チューブ（接着剤入り）	保護等級	IP66 △3 4

名称	LEDストリング 100灯 AC100V仕様 拡散型 各色 △1				
型番	NSB*1-100-100P/2	縮尺	Free		
トライト株式会社					
承認	検図	製図	図番	NSB*1-100-100P/2-14-8 △2	2014年08月26日

FNAME REVDATE USER