



図-1
電源側部






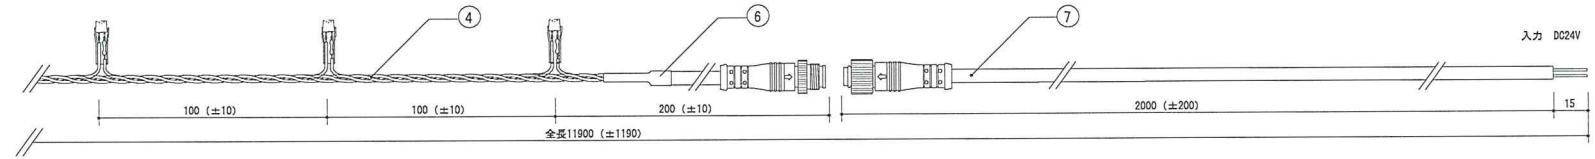


図-2
先端部

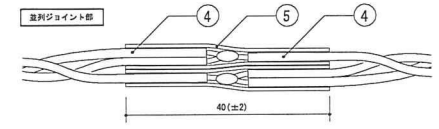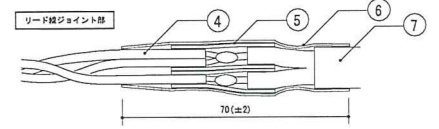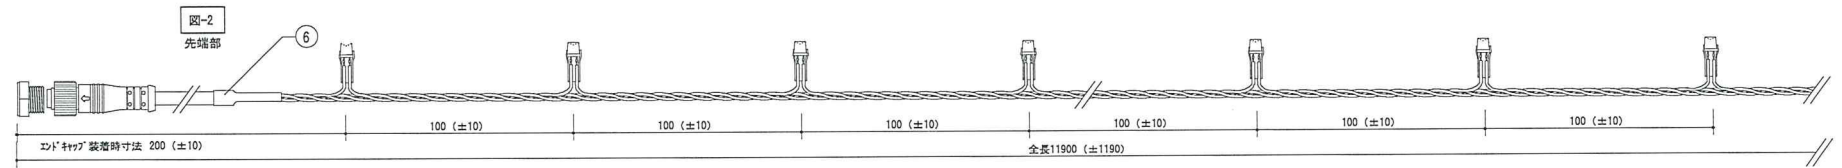

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

単位：mm/mm
仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	名称	LEDストリング 96灯 DC24V仕様 拡散型 各色 ^{△1}	
^{△1}	2020.02.21	名称変更	LED 日亜 拡散型 96球 各色	入力電圧 DC24V	消費電力 4W/1set					型番	NSB*2-96-100P/2	縮尺 Free
^{△2}	2020.04.25	製品仕様に合わせて修正	収縮チューブ (接着剤入り) ^{△1}	保護等級 IP66						承認	トライト株式会社	
^{△3}			抵抗							検図	図番 NSB*2-96-100P/2-16-3 ^{△4} 2016年03月09日	
^{△4}			電線 AWG22 黒色or白色							製図		
^{△5}			難燃性収縮チューブ (接着剤入り)							図番		
^{△6}			難燃性収縮チューブ (接着剤入り) ^{△2}							製図		
^{△7}			電線 2×0.75mm 黒色or白色 ^{△3}							製図		

