


1 2 3 4 5 6 7 8

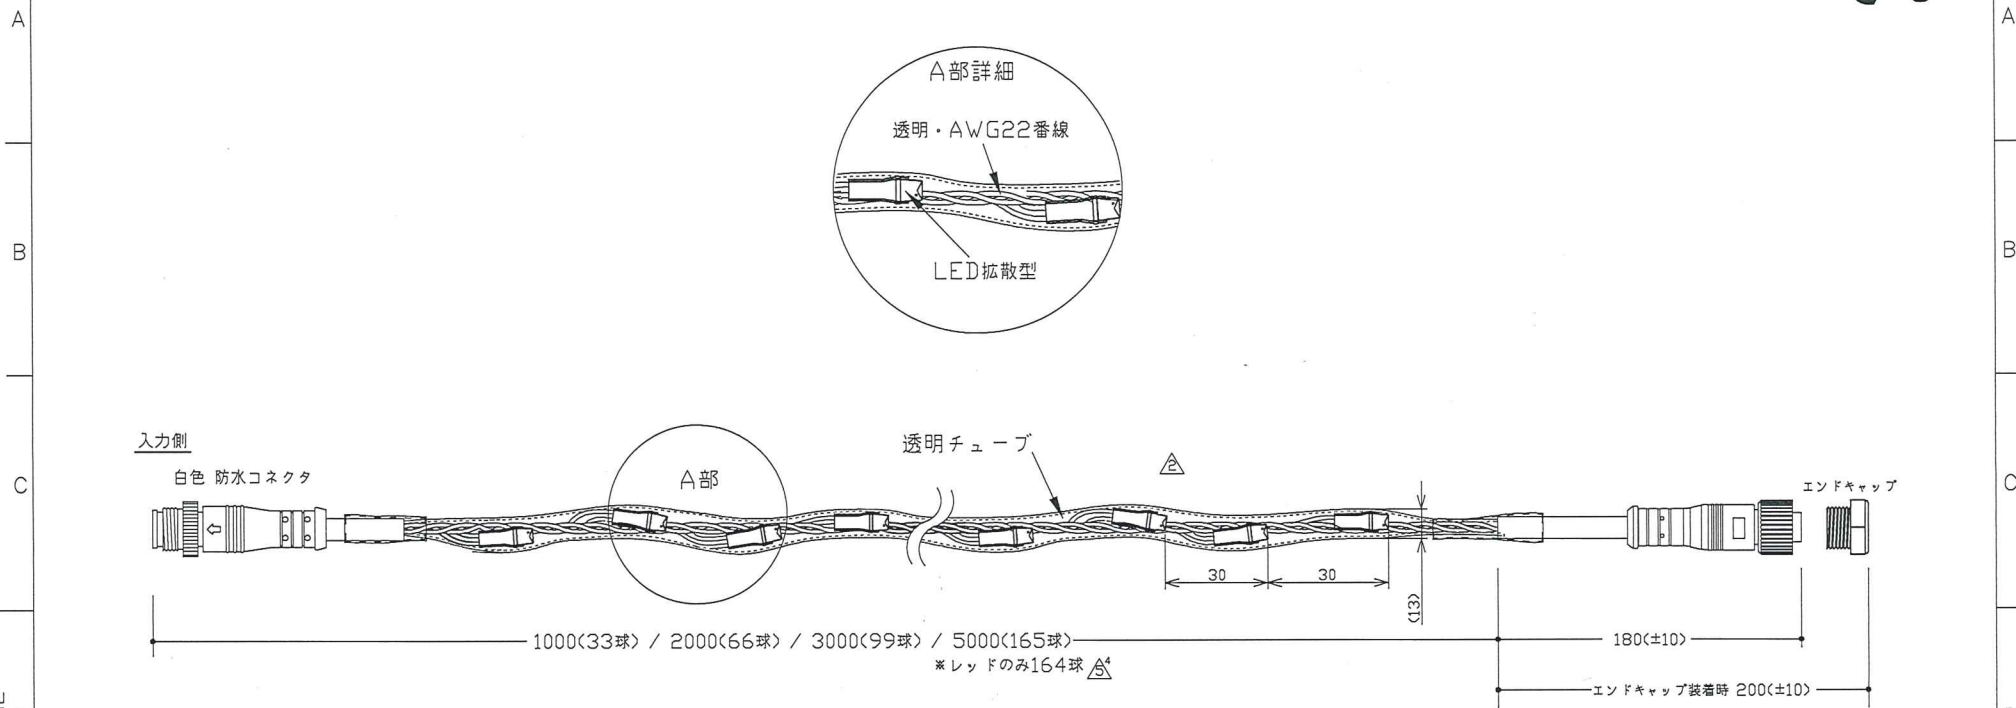

FNAME

REVDATE

単位：mm/mm

仕様図面

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

変更箇所	変更年月日	詳細	全長	1m・2m・3m・5m	入力電圧	AC100V	名称	LEDチューブストリング
①	2020.02.21	名称変更	保護等級	IP66準拠	入力電流	0.013A(1m)・0.026A(2m) 0.039A(3m)・0.065A(5m)	型番	*TC*1-****-30P/2
②	2020.04.25	表示変更			消費電力	1.3W(1m)・2.6W(2m)・3.9W(3m)・6.5W(5m)	縮尺	Free
③	2020.05.07	製品仕様に合わせて修正			LED	日亜化学工業(レッドのみ海外製)	井上 株式会社	
④	2020.05.18	一般公差欄削除			発光色	ホワイト・シャンパンゴールド・キャンダル・ブルー・ピンク・ブルー・イッシュグリーン・レッド	トライト株式会社	
⑤	2022.04.22	製品仕様に合わせて修正			最大連結数	整流器1本につき30mまで	承認	検図 製図 図番
							*TC*1-***-30P/2-19-5	
							2019年05月09日	

USER

1 2 3 4 5 6 7 8