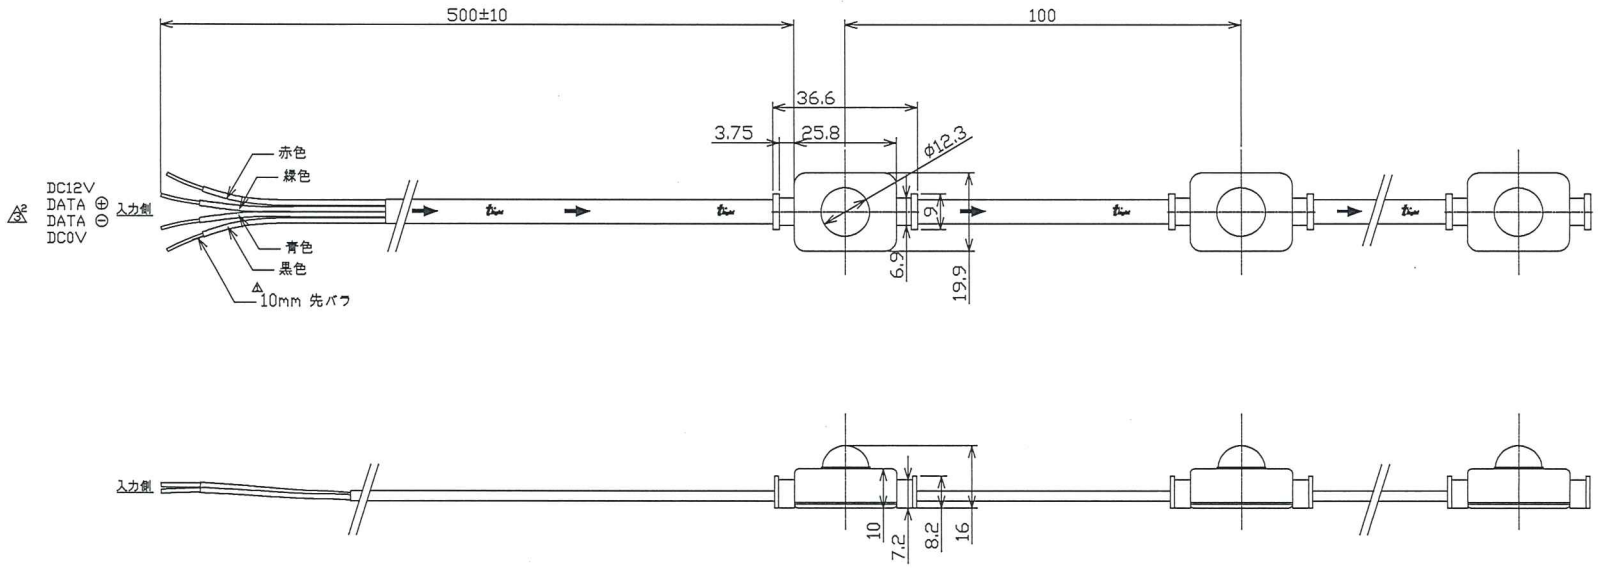

単位：mm／mm

仕様図面

△4

＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

変更箇所	変更年月日	詳細
△1	2020.02.20	3mm 全半田 → 10mm 先バラ に変更
△2 △5	2020.04.25	表示変更
△3 △2	2020.05.18	製品仕様に合わせて修正
△4	2020.05.18	一般公差欄削除
△		

LED球数	3球(1モジュールあたり) △1	入力電圧 △2	DC12V
ビーム角	120°(LED単体)	消費電力	0.6W(1モジュールあたり) △2
LED	NFS*757G-V1	定格電流	全灯時50mA(1モジュールあたり) △2
発光色	単色 △1	最大連結数	50モジュール △2

名称	HG3ストリング 100mmピッチ 50球 **				
型番	IHG3B**3-501	縮尺	Free		
承認	検図	製図	図番	IHG3B**3-501 △4	2017年10月30日

トライト株式会社

FNAME REVDATE USER