

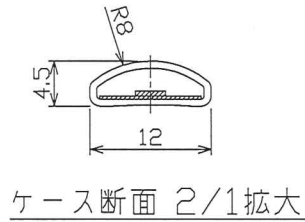


■ 付属品

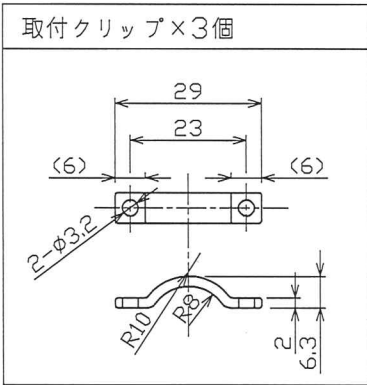

最長5000 100mm毎に加工可能

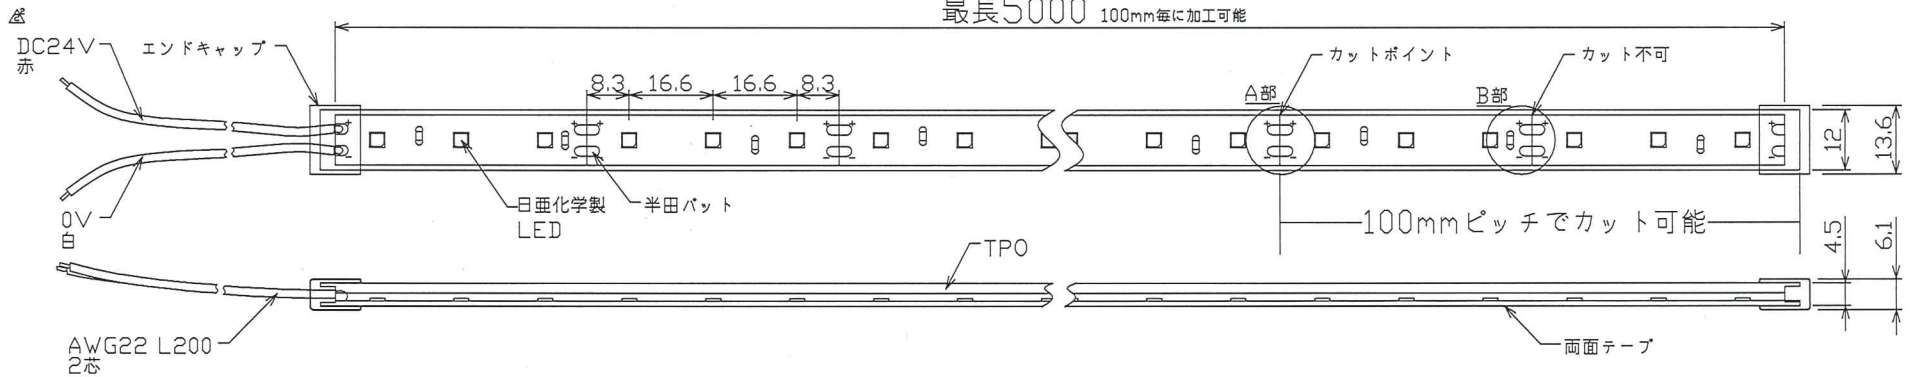

単位: mm/mm

仕様図面

- *本製品は、シリコン充填無し・屋内専用(屋外不可)です。
- *軒下で使用される場合は、防滴加工が別途必要となります。(但し、施工環境は直射日光の当たらない場所に限る)
- *2700K、5000K以外は受注生産品となります。
- *仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

変更箇所	変更年月日	詳細	全光束(参考値) [△] (1mあたり)	1062lm(2700K)/1177(5000K)	入力電圧	DC24V	名称	Viewdi Plus (DC24Vテープライト)		
	2020.04.23	表示変更	演色数値	Ra80(Min)	消費電力	7.2W(1mあたり) [△]	型番	TLVD+**2-16,6P-*****	縮尺	Free
	2020.05.22	表示変更	設計寿命	40000h [△]	最大長さ	5mまで [△]	承認	井上 武部 橋本 トライト株式会社		
			定格負荷電流 [△]	300mA(1mあたり)	配光角 [△]	120°(LED単体)	検図			
					LED球数	60球(1mあたり) [△]	製図			
					動作温度	-10~40℃	図番	TLVD+**2-16,6P-19-4 2019年05月13日		