




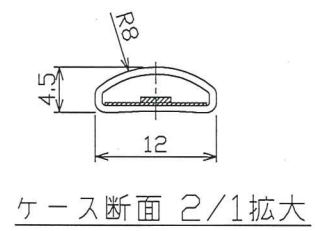

■ 付属品

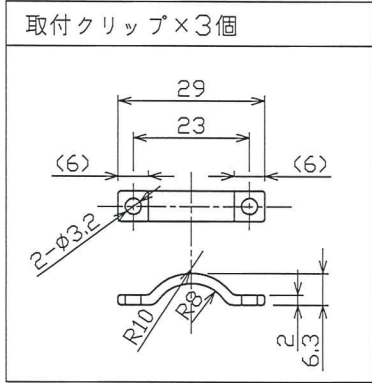

最長5000

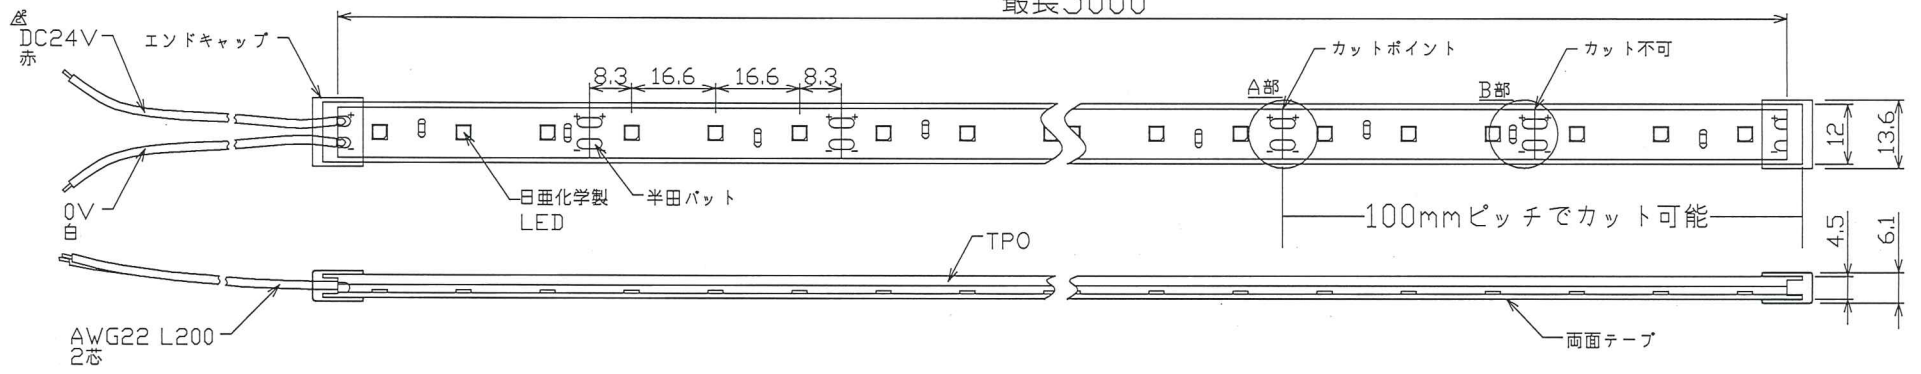

\*本製品は、シリコン充填無し・屋内専用(屋外不可)です。  
 \*軒下で使用される場合は、防滴加工が別途必要となります。  
 (但し、施工環境は直射日光の当たらない場所に限る)  
 \*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

単位: mm/mm

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	動作温度	-10~40℃	入力電圧	DC24V	名称	Viewdi Plus 赤色/緑色/青色/黄色 (DC24Vテープライト)	
△	2020.04.23	表示変更	全光束	赤色:240lm/緑色:700lm 青色:120lm/黄色:800lm	消費電力	7.2W(1mあたり)	型番	TLVD+*2-16.6P-*****	Free
△	2020.05.22	表示変更	(1mあたり/参考値)		発光色	赤色/緑色/青色/黄色	縮尺		
△			演色数値	Ra80(Min)	最大長さ	5mまで	承認	井上 武部 橋本 トライライト株式会社	
△			設計寿命	40000h	配光角	120°(LED単体)	検図		
△			定格負荷電流	300mA(1mあたり)	LED球数	60球(1mあたり)	製図		
							図番	TLVD+*2-16.6P-19-10	
							承認	2019年10月23日	