




■ 付属品 <sup>△</sup>


取付クリップ×3個

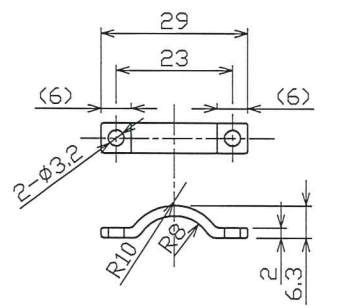

ケース断面 2/1拡大



A部 2/1拡大  
カットポイント

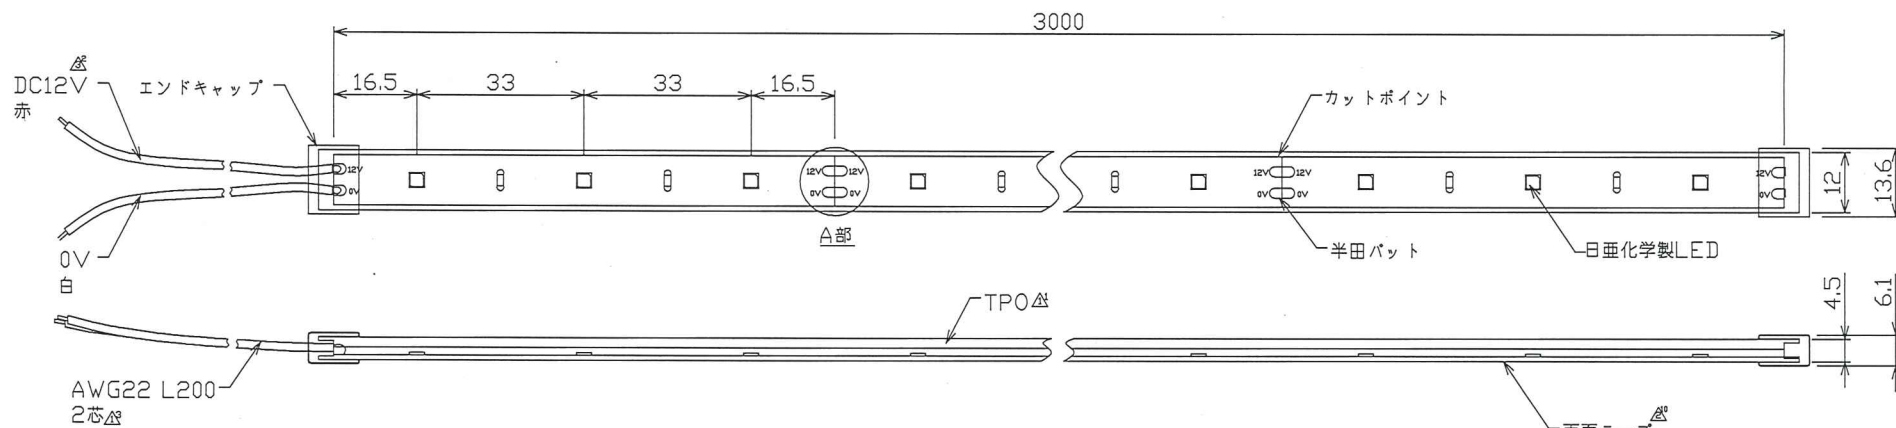

\*本製品は、シリコン充填無し・屋内専用(屋外不可)です。  
 \*軒下で使用される場合は、防滴加工が別途必要となります。  
 (但し、施工環境は直射日光の当たらない場所に限る)  
 \*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

単位: mm/mm

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	動作温度	-10~40℃	入力電圧	DC12V	名称	Viewdi 赤色/緑色/青色/黄色 <sup>△</sup> (単色テープライト) 33mmP		
① <sup>3</sup>	2016.12.15	リード線 位置変更	全光束 <sup>△</sup> (1mあたり/参考値)	赤色:120lm/緑色:350lm 青色:60lm/黄色:400lm	消費電力	3.6W(1mあたり) <sup>△</sup>	型番	TLVD*3-33P-*****	縮尺	Free
① <sup>4</sup>	2016.12.15	表示変更								
① <sup>5</sup>	2016.12.15	表示変更	演色数値 <sup>△</sup>	Ra80(Min)	最大長さ	3mまで <sup>△</sup>	  	トライト株式会社		
② <sup>10</sup>	2020.04.23	表示変更	設計寿命 <sup>△</sup>	40000h	配光角 <sup>△</sup>	120°(LED単体)				
③ <sup>2</sup>	2020.05.22	表示変更	定格負荷電流 <sup>△</sup>	300mA(1mあたり)	LED球数	30球(1mあたり) <sup>△</sup>				
承認	検図	製図	図番	TLVD*3-33P-16-9	2017年03月28日					

FNAME  
REVDATE  
USER