





■ 付属品

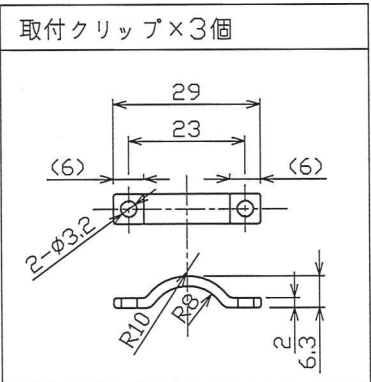

ケース断面 2/1拡大



A部 2/1拡大
カットポイント

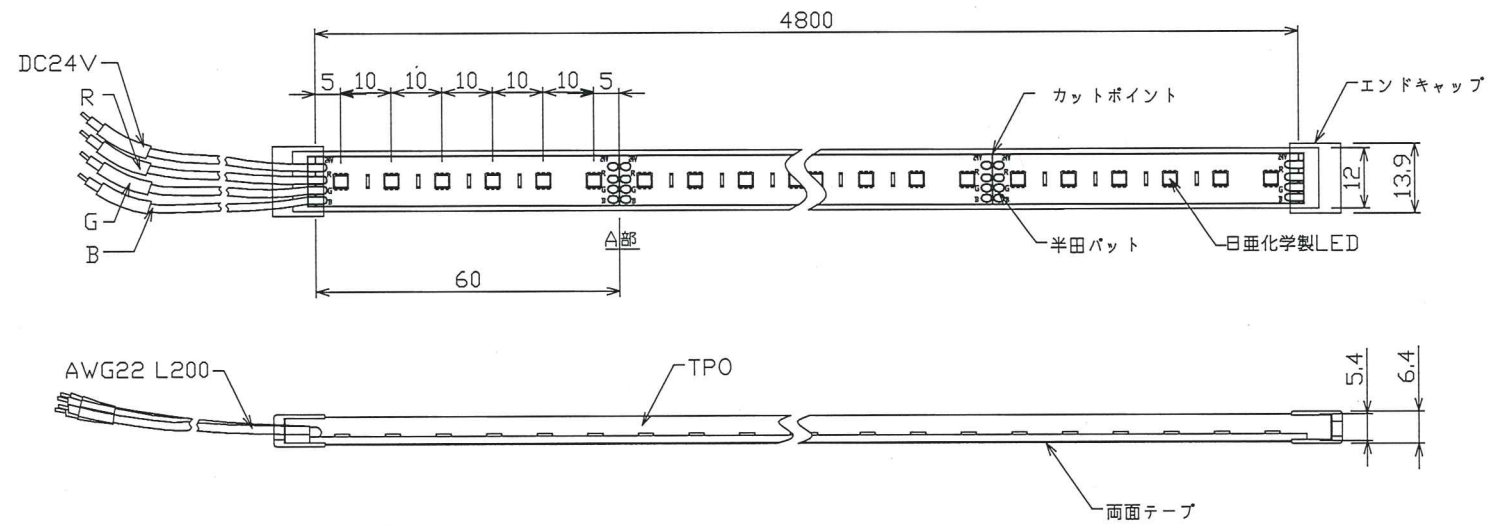

単位：mm/mm

仕様図面

*本製品は、シリコン充填無し・屋内専用(屋外不可)です。
 *軒下で使用される場合は、防滴加工が別途必要となります。
 (但し、施工環境は直射日光の当たらない場所に限る)
 *仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

変更箇所	変更年月日	詳細	動作温度	-10~40℃	入力電圧	DC24V	名称	Viewdiマルチ24(テープライト) 10mmP					
△			設計寿命	40000h	消費電力 (0.96mあたり)	R:6.5W/G:5.8W/B:3.5	型番	TLVDM2-10P-*****	縮尺	Free			
△			定格負荷電流 (0.96mあたり)	R:272mA/G:240mA/B:144mA	発光色	RGB		トライト株式会社					
△					最大長さ	4.8mまで		承認	検図	製図	図番	TLVDM2-10P-22-7 △	2022年07月01日
△					配光角	120°(LED単体)							
△					LED球数 (0.96mあたり)	96球							

FNAME

REVDATE

USER