







■ 付属品

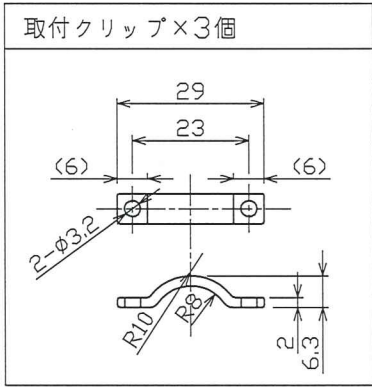

ケース断面 2/1拡大

A部 2/1拡大
カットポイント

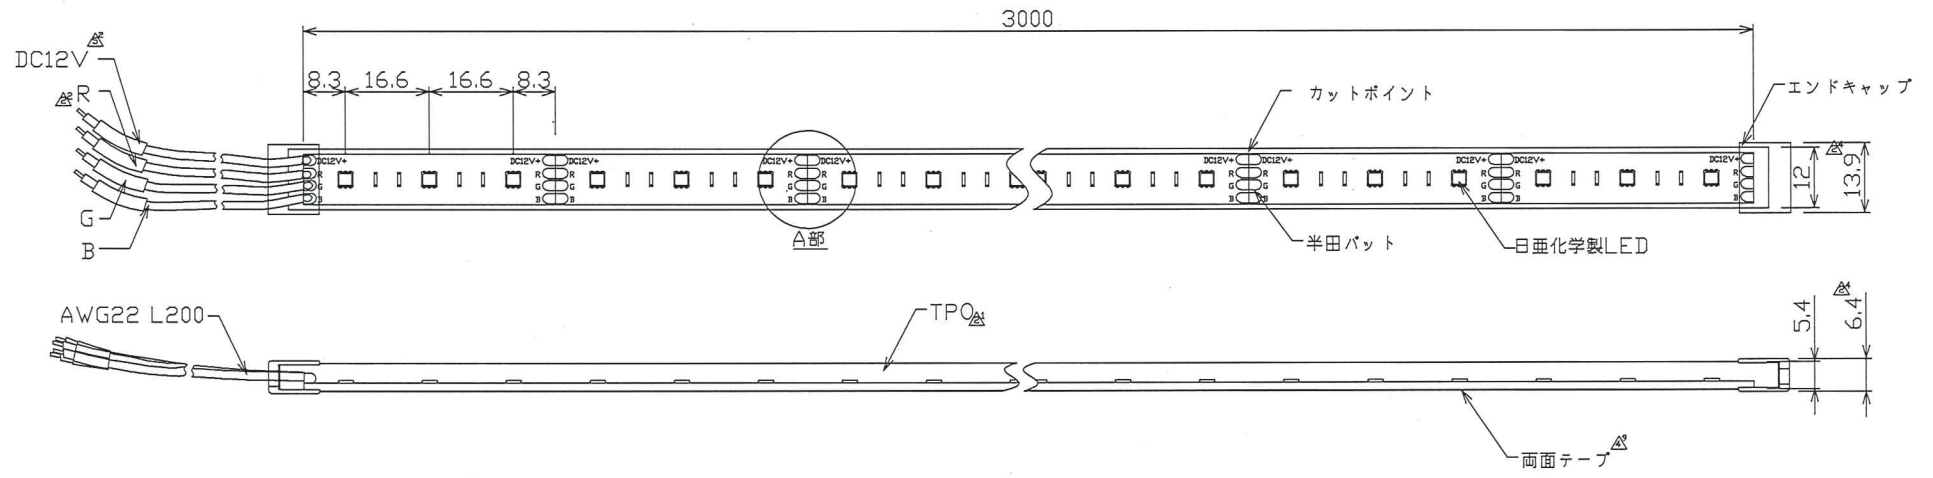

*本製品は、シリコン充填無し・屋内専用(屋外不可)です。
 *軒下で使用される場合は、防滴加工が別途必要となります。
 (但し、施工環境は直射日光の当たらない場所に限る)
 *仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

単位: mm/mm

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	動作温度	-10~40℃	入力電圧	DC12V	名称	Viewdiマルチ(テープライト) 16.6mmP		
5	2016.12.06	表示変更	演色数値	Ra80(Min)	消費電力	R:4.3W/G:3.36W/B:2.16	型番	TLVDM3-16.6P-****	縮尺	Free
6	2016.12.06	表示変更	設計寿命	40000h	発光色	RGB	承認	井上 武部 橋本		
3	2018.06.06	表示変更	定格負荷電流	R:360mA/G:280mA/B:180mA	最大長さ	3mまで	承認	トライイト株式会社		
4	2020.04.24	表示変更			配光角	120°(LED単体)	承認	橋本		
5	2020.05.22	表示変更			LED球数	60球	承認	橋本		
							図番	TLVDM3-16.6P-16-4	2016年04月14日	

FNAME
REYDATE
USER