


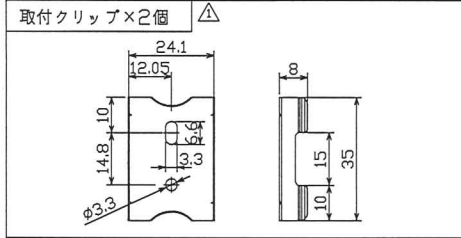
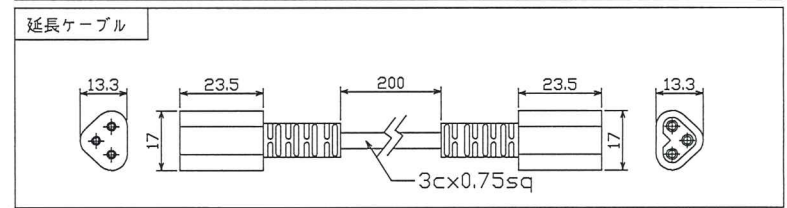



■ 付属品

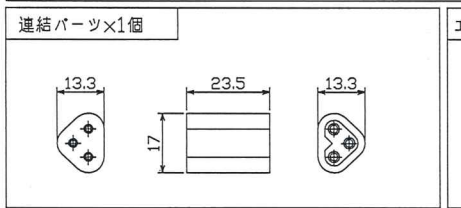

■ オプション品

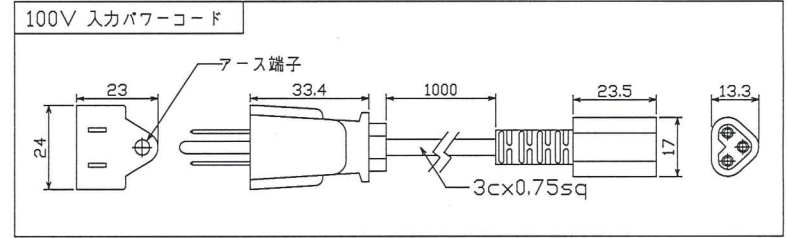

*2700K、5000K以外は受注生産品となります。
 *仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
 *指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
 *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
 *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位：mm/mm

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	全長	900±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△	2015.04.20	ロングクリップへ変更	重量	240g	入力電流	100V 160mA 200V 80mA
△	2017.10.31	表示変更	動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.97
△	2020.04.25	表示変更	LED球数 [△]	72球	消費電力	15.6W
△			全光束 [△]	1688lm(2700K),1913lm(5000K)	設計寿命	40000h
△			配光角 [△]	120°(LED単体)	演色数値	Ra80(Min)
△					最大接続m数 [△]	10m

名称	LEDシーメレス照明		
型番	TLSML900NA**F	縮尺	Free
承認	トライライト株式会社		
検図	製図	図番	TLSML900NA**F-14-8
2014年08月01日			

FNAME REVDATE USER