

シームレス照明 赤色

L300/L600/L900/L1200 図面

製品型番

- TLSML300NARF
- TLSML600NARF
- TLSML900NARF
- TLSML1200NARF

tlight

A

B

C

FN
NAME

REV
DATE

F

USER

A

B


C

D


E

F


1 2 3 4 5 6 7 8

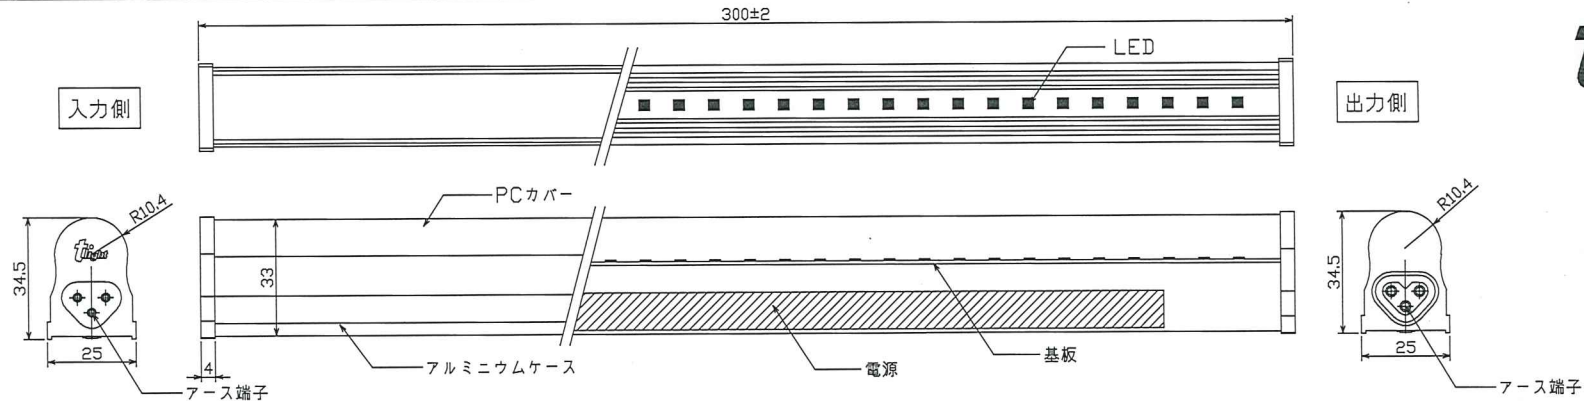

■付属品

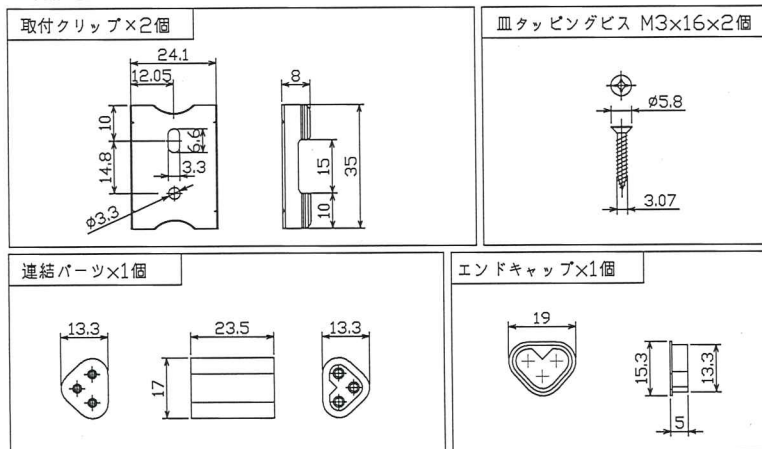

■オプション品

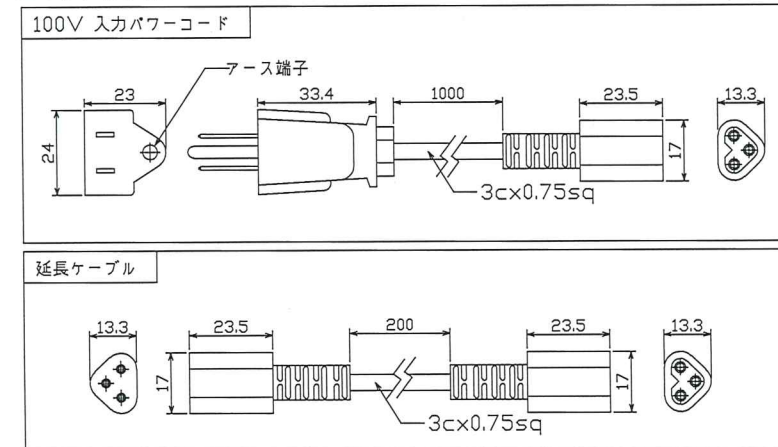

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	300±2	入力電圧	AC100~200V±10%	単位: mm/mm	
△				重量	120g	入力電流	100V 0.05A 200V 0.03A	名称	LEDシームレス照明
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.95	型番	TL SML300NARF
△				LED灯数	24灯	消費電力	4.5W	縮尺	Free
△				全光束	160lm	設計寿命	40000h	井口 トライト株式会社	
△				発光色	赤	最大接続M数	10M		
△								承認	検図
								製図	図番
								TL SML300NARF-18-11	2018年11月08日

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

FNAME
D

REVDATE
F

F

USER

1

2

3


4

5

6


7

8

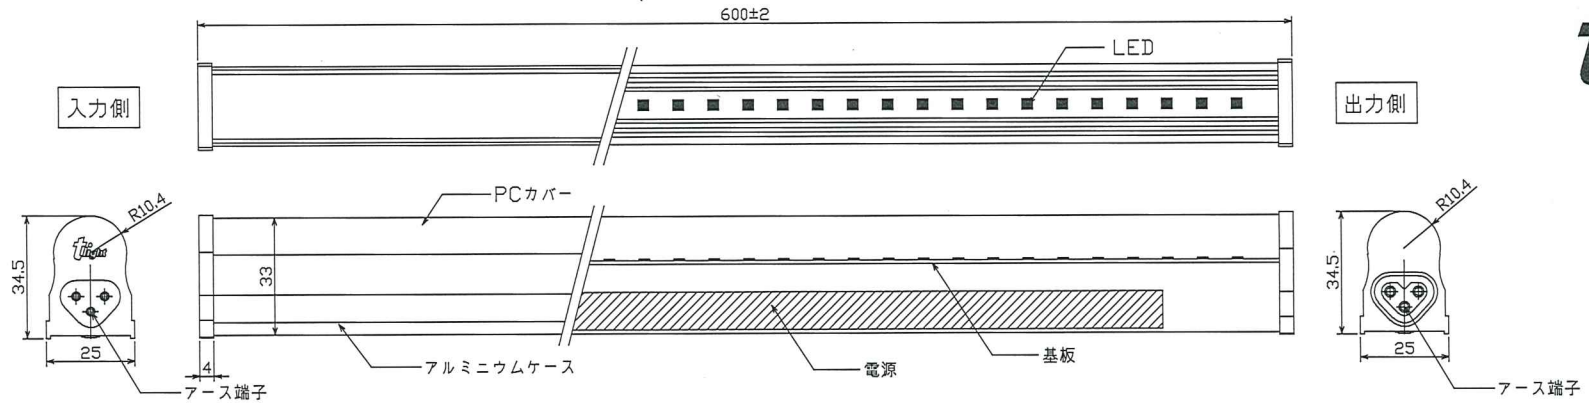


■付属品


取付クリップ×2個




皿タッピングビス M3×16×2個



連結パーツ×1個




エンドキャップ×1個




■オプション品

100V 入力パワーコード

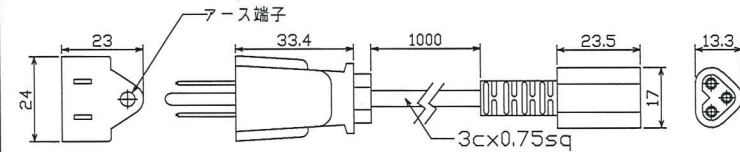

延長ケーブル



*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
mm	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	600±2	入力電圧	AC100~200V±10%	単位: mm/mm	
△				重量	185g	入力電流	100V 0.09A 200V 0.05A	名称	LEDシームレス照明
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.95	型番	TL SML600NARF
△				LED灯数	48灯	消費電力	9W	縮尺	Free
△				全光束	330lm	設計寿命	40000h	井上 堀口 トライト株式会社	
△				発光色	赤	最大接続M数	10M		
△								承認	検図
								製図	図番
								TL SML600NARF-18-11	2018年11月08日

1

2

3

4

5




6

7

8



壠口

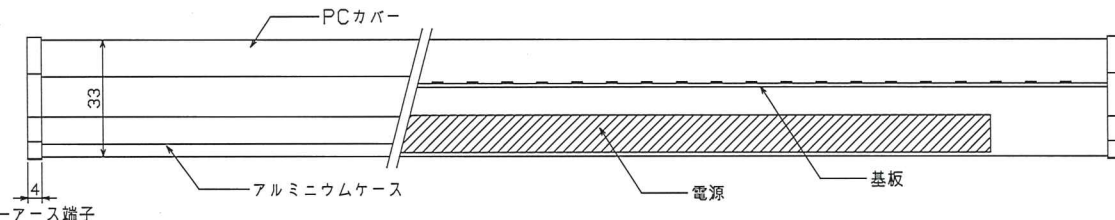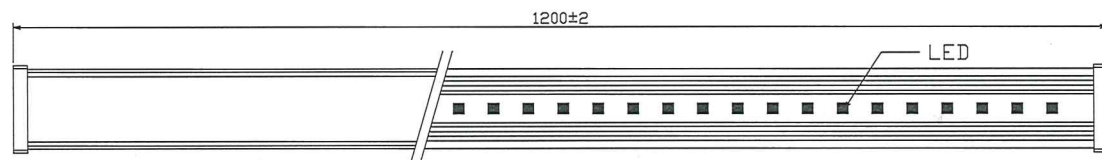

取付クリップ×2個

100V 入力パワーコード

アース端子

24

23

33.4

1000

23.5

17

3c x 0.75sq

13.3

Technical drawing of a shield-shaped metal plate. The top width is 19. The height is 15.3. The bottom width is 5. The thickness is 13.3.

Fig. 10

Technical drawing of a mechanical part, labeled "Fig. 10". The drawing shows a side view of a component with a central section indicated by a break symbol. Dimensions are given in millimeters: overall length 200, end sections 23.5, and a central section of 17. The end view shows a circular cross-section with three holes. The central section is labeled "3cx0.75sq".

公差等級		許公差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳 細	承認	全長	1200±2	入力電圧	AC100~200V±10%	
△				重量	300g	入力電流	100V 0.18A	200V 0.09
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99	200V 0.96
△				LED灯数	96灯	消費電力	17.5W	
△				全光束	670lm	設計寿命	40000h	
△				発光色	赤	最大接続M数	10M	
△								

單位：mm/mm

名称	LEDシームレス照明			
型番	TL5ML1200NARF	縮尺	Free	
井上	一	堀口	トライト株式会社	
承認	検図	製図	図番	TL5ML1200NARF-18-11/△2018年11月08日