









シームレス照明 緑色

L300/L600/L900/L1200 図面

製品型番

- TLSML300NAGF
- TLSML600NAGF
- TLSML900NAGF
- TLSML1200NAGF




单位: mm/mm

名称	LEDシームレス照明			
型番	TL SML600NAGF	超尺	Free	
井上	一	堀口	トライト株式会社	
承認	検図	製図	図番	TL SML600NAGF-18-11
				2018年11月08日





light

A
B
C
D
FNAME
REVDATE
F
USER



1 2 3 4 5 6 7 8

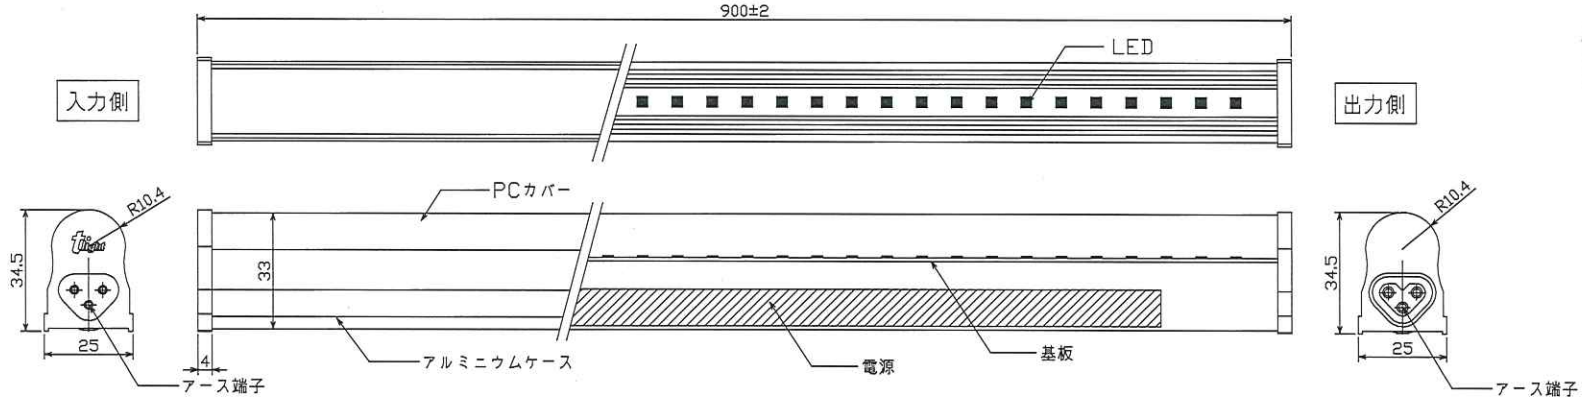

■付属品

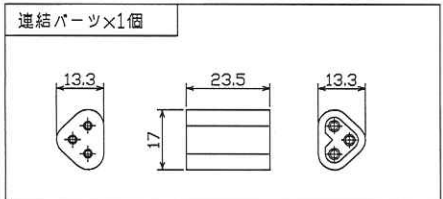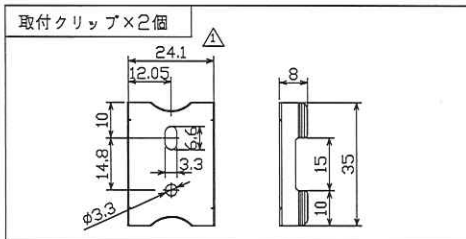

■オプション品

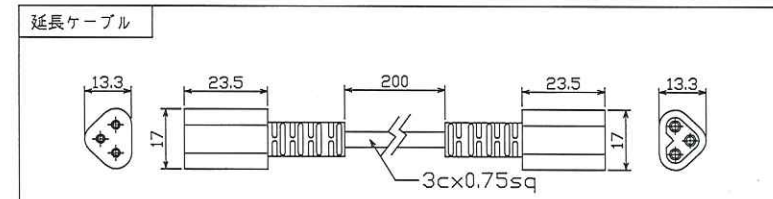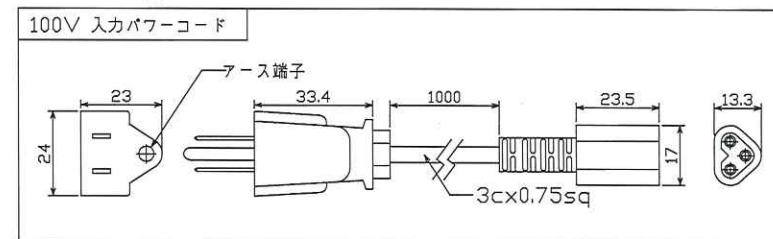

*2700K、5000K以外は受注生産品となります。

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用

*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。

*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。


公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	900±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△				重量	240g	入力電流	100V 0.17A 200V 0.09A
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.97
△				LED灯数	72灯	消費電力	16.8W
△				全光束	1040lm	設計寿命	40000h
△				発光色	緑	最大接続M数	10M


単位: mm/mm

名称	LEDシームレス照明		
型番	TLSML900NAGF	縮尺	Free
井上 株式会社			
承認	検図	製図	図番
			TLSML900NAGF-18-7 △
2018年07月27日			


1 2 3 4 5 6 7 8

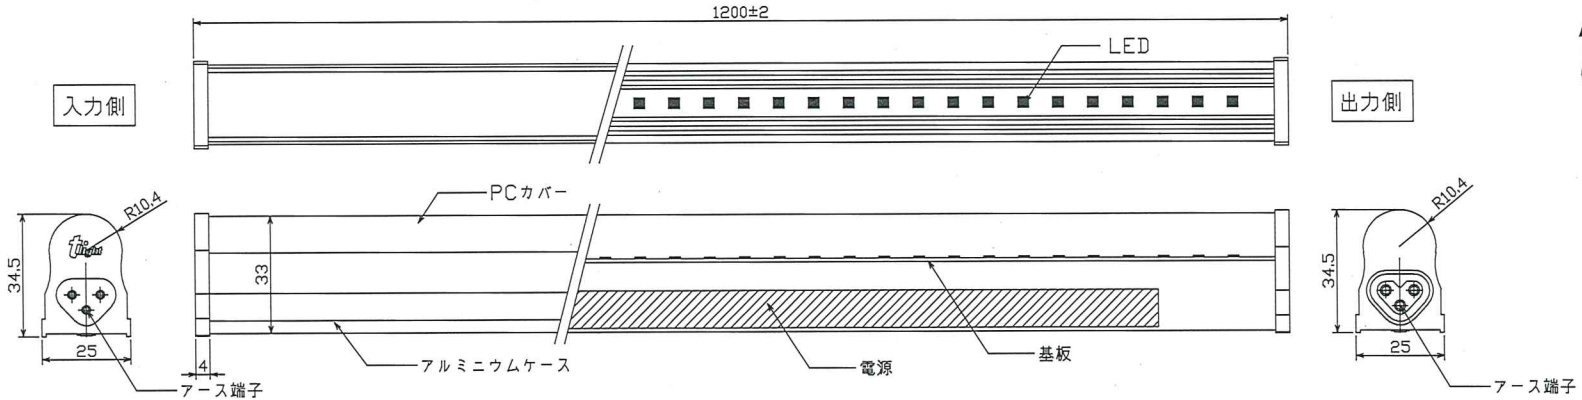

■付属品

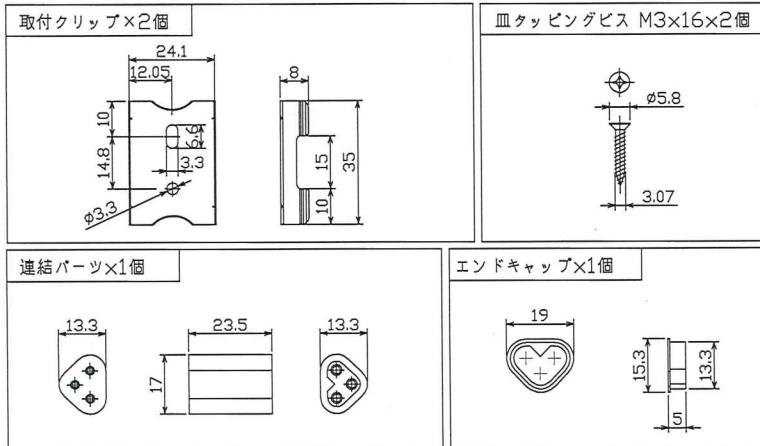

■オプション品

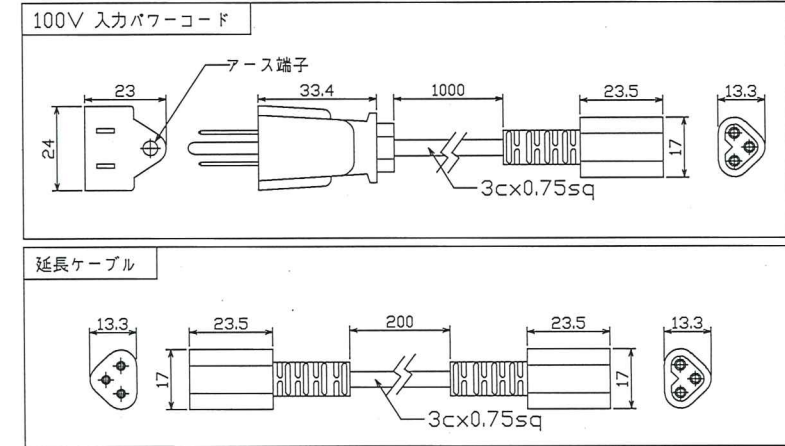

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
*指示なき公差は、JIS B0405-1991を適用
*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	1200±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△				重量	300g	入力電流	100V 0.22A 200V 0.11A
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.98
△				LED灯数	96灯	消費電力	22W
△				全光束	1400lm	設計寿命	40000h
△				発光色	緑	最大接続M数	10M

単位: mm/mm

名称	LEDシームレス照明		
型番	TLSSL1200NAGF	縮尺	Free
トライト株式会社			
承認	検図	製図	図番
承認	検図	製図	図番

トライト株式会社

承認 検図 製図 図番 TLSSL1200NAGF-18-11 2018年11月08日