


シームレス照明 青色

L300/L600/L900/L1200 図面


製品型番

- TLSML300NABF
- TLSML600NABF
- TLSML900NABF
- TLSML1200NABF


tlight

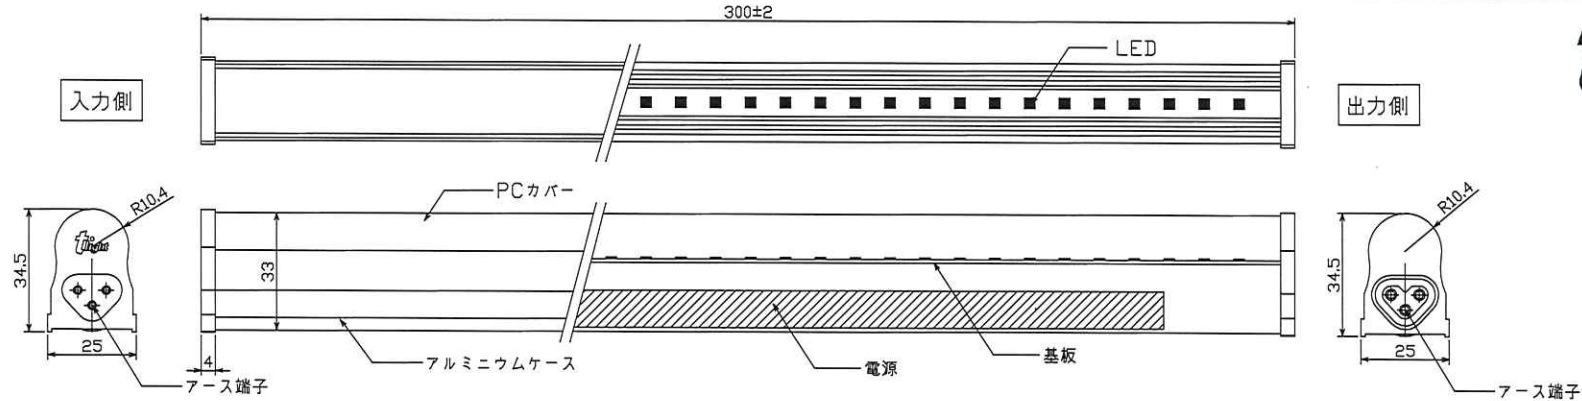

■付属品

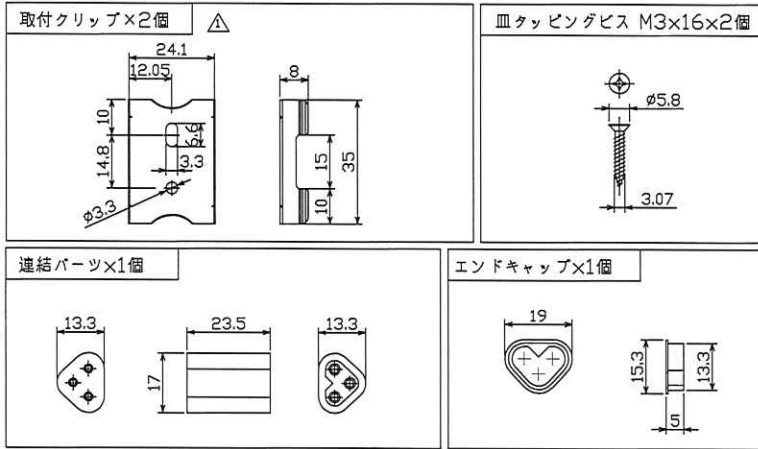

■オプション品

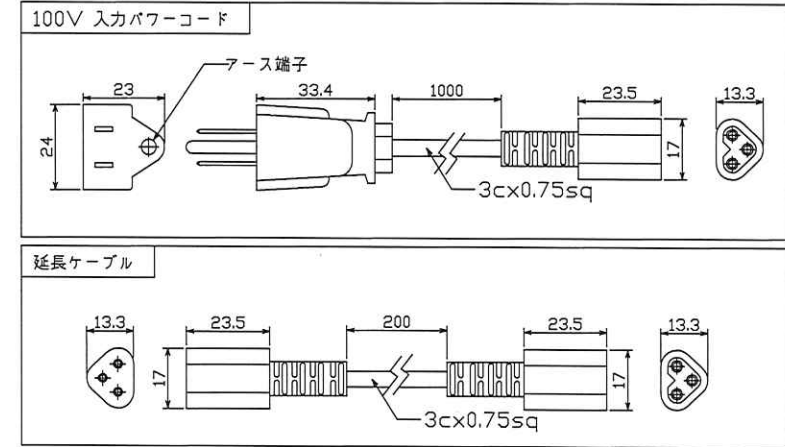

*2700K、5000K以外は受注生産品となります。

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用

*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。


*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2


変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	300±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△				重量	120g	入力電流	100V 0.05A 200V 0.03A
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.98 200V 0.9
△				LED灯数	24灯	消費電力	4.6W
△				全光束	90lm	設計寿命	40000h
△				発光色	青	最大接続M数	10M

単位: mm/mm


名称	LEDシームレス照明		
型番	TL SML300NABF	縮尺	Free
承認	井上	検図	吉田
製造	トライト株式会社		
図番	TL SML300NABF-18-6	△	2018年06月08日

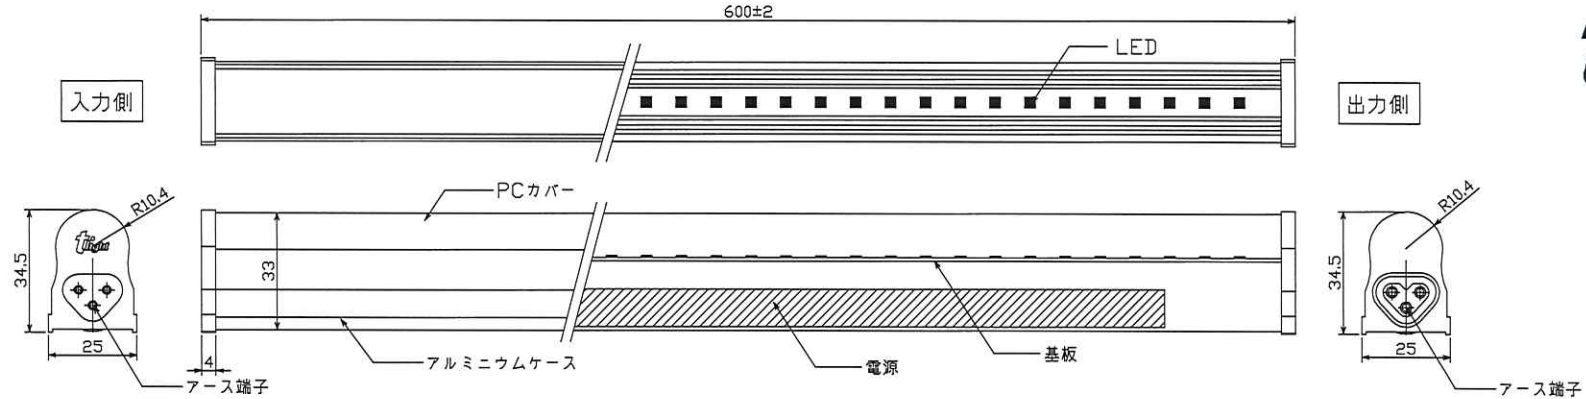

■付属品

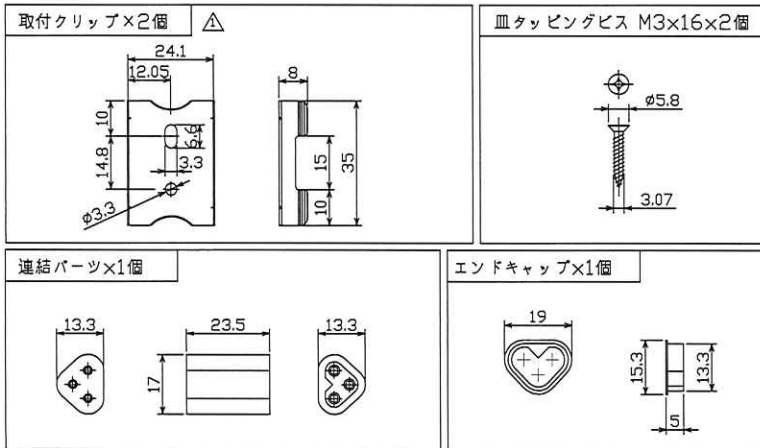

■オプション品

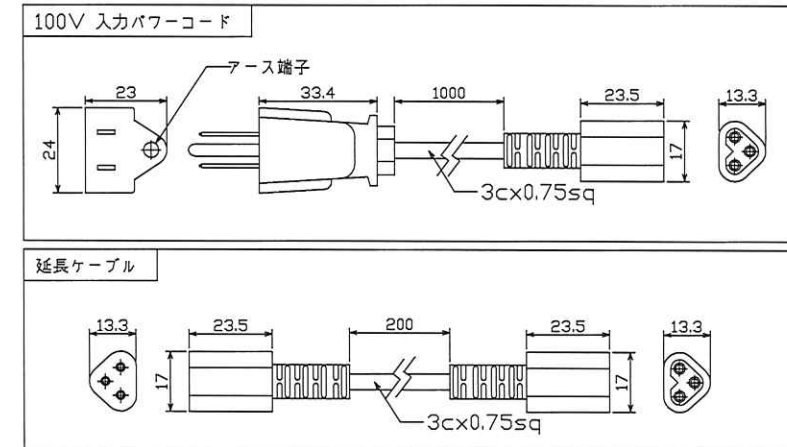

*2700K、5000K以外は受注生産品となります。

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用

*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。

*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	600±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△				重量	185g	入力電流	100V 0.1A 200V 0.05A
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.94
△				LED灯数	48灯	消費電力	9W
△				全光束	190lm	設計寿命	40000h
△				発光色	青	最大接続M数	10M

単位: mm/mm

名称	LEDシームレス照明		
型番	TL SML600NABF	縮尺	Free
承認	井上 堀口		
検図	トライト株式会社		
製図	図番 TL SML600NABF-18-6 △ 2018年06月08日		



A

B

C

D

E


F

NAME


REDATE

USER


1 2 3 4 5 6 7 8

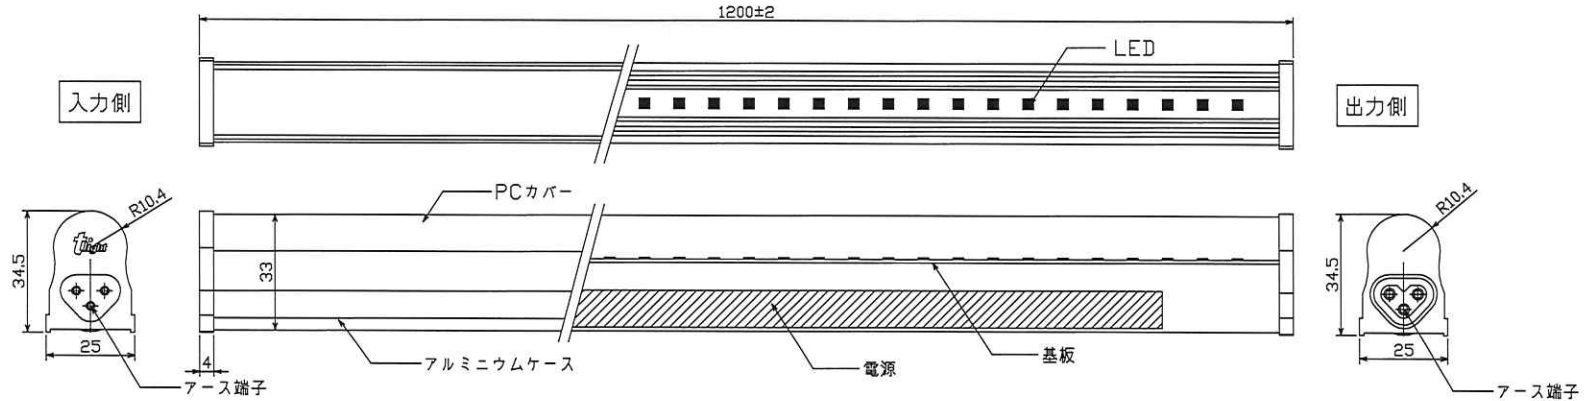

■付属品

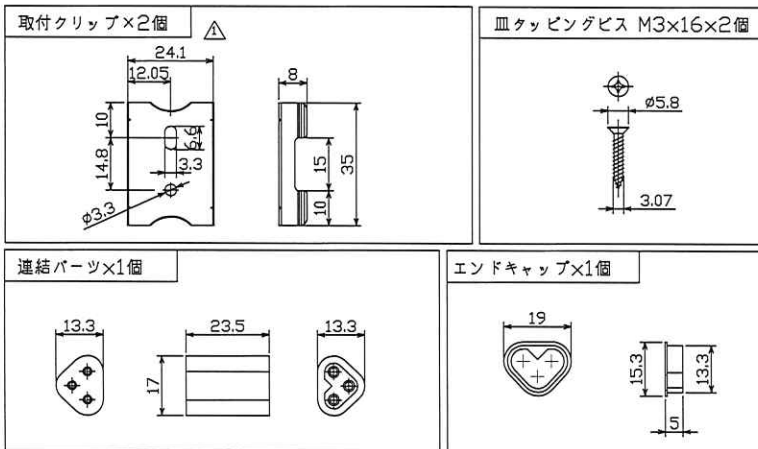

■オプション品

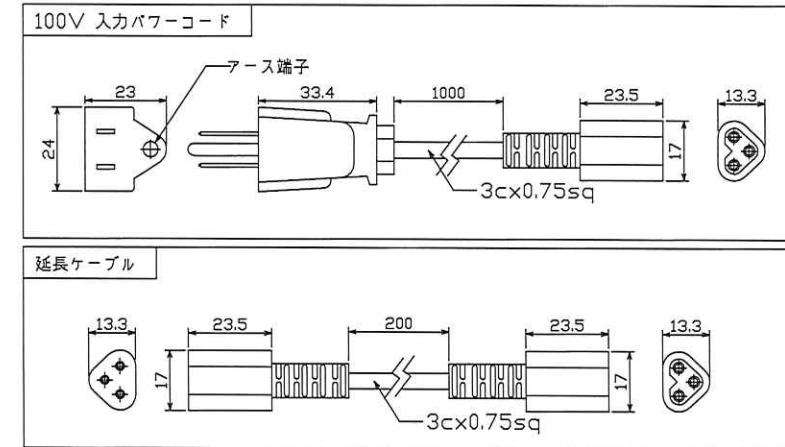

*2700K、5000K以外は受注生産品となります。

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用

*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。

*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級	許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	1200±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△				重量	300g	入力電流	100V 0.19A 200V 0.09A
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.98
△				LED灯数	96灯	消費電力	18W
△				全光束	380lm	設計寿命	40000h
△				発光色	青	最大接続M数	10M

単位: mm/mm

名称	LEDシームレス照明		
型番	TLSML1200NABF	縮尺	Free
承認	井上 堀口	検図	製造
図番	TLSML1200NABF-18-6	承認	2018年06月08日

トライト株式会社