


シームレス照明 黄色


L300/L600/L900/L1200 図面

製品型番




- TLSML300NAYF
- TLSML600NAYF
- TLSML900NAYF
- TLSML1200NAYF

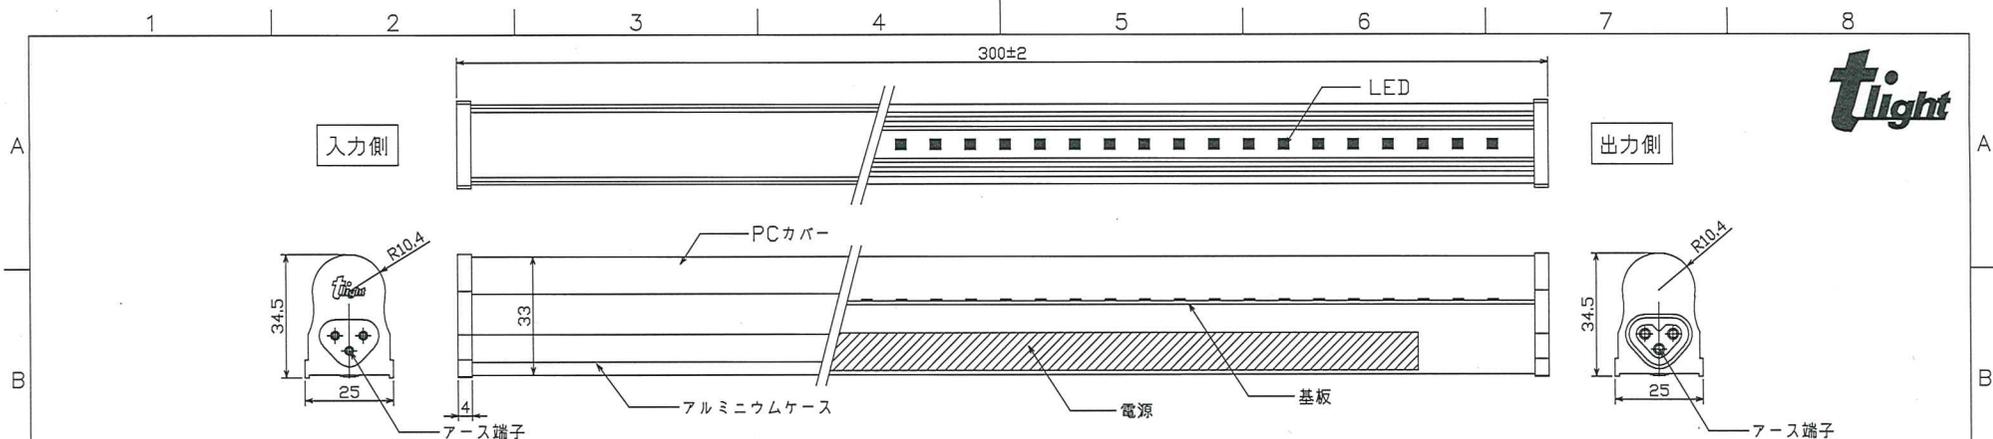

■付属品

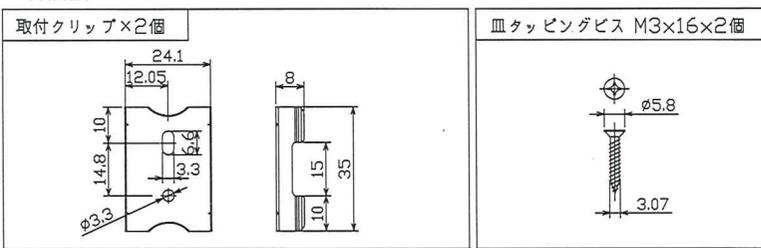

■オプション品

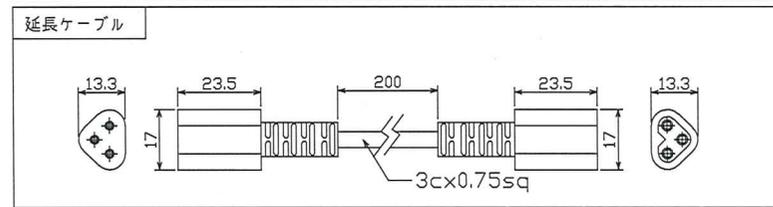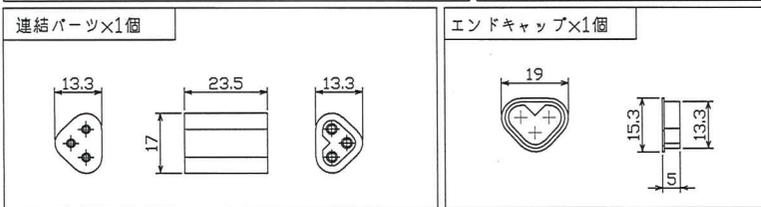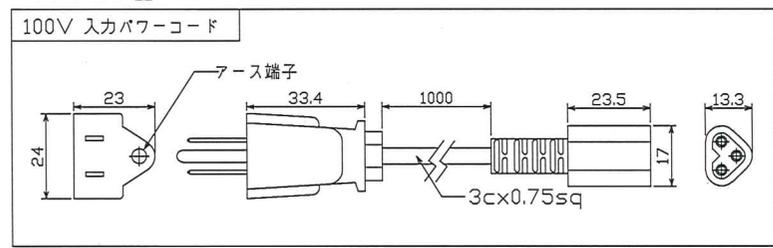

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
 *指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
 *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
 *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

実測所	実測年月日	詳細	承認	全長	300±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△				重量	120g	入力電流	100V 0.05A 200V 0.03A
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.95
△				LED灯数	24灯	消費電力	5W
△				全光束	310lm	設計寿命	40000h
△				発光色	黄	最大接続M数	10M

単位: mm/mm

名称	LEDシームレス照明		
型番	TLSSL300NAYF	縮尺	Free
承認			
検図	製図	図番	TLSSL300NAYF-18-11
承認	検図	製図	図番
			2018年11月08日

FNAME

REVDATE

F

USER



A

B

C

FNAME
DREVDATE
E

F

USER

1

2

3


4

5


6

7


8

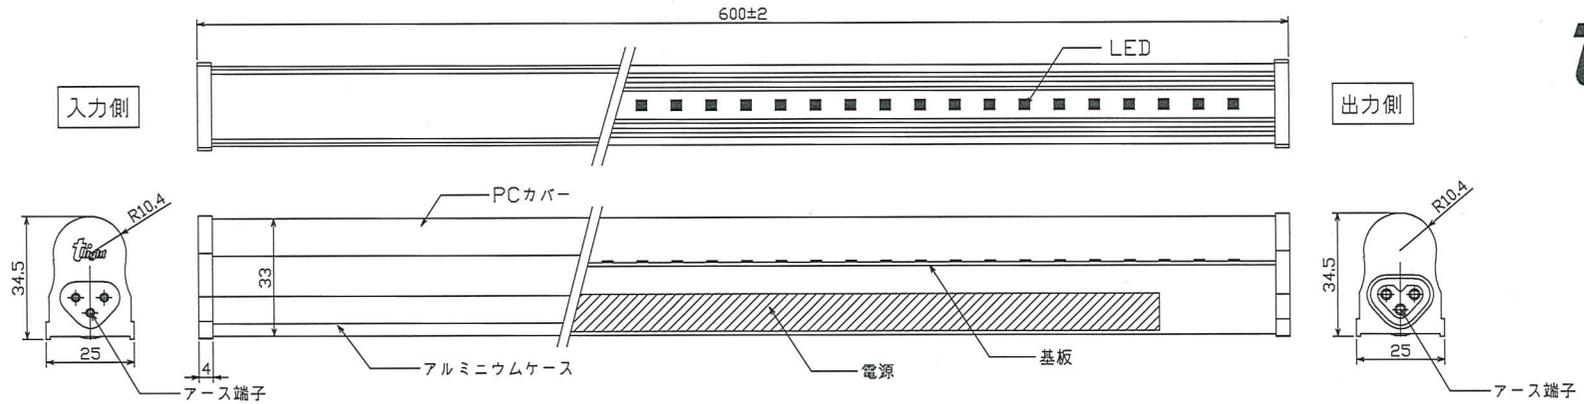

■付属品

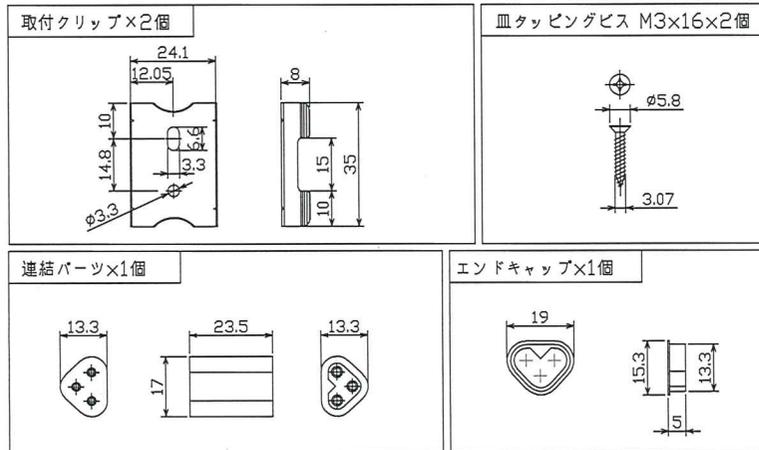

■オプション品

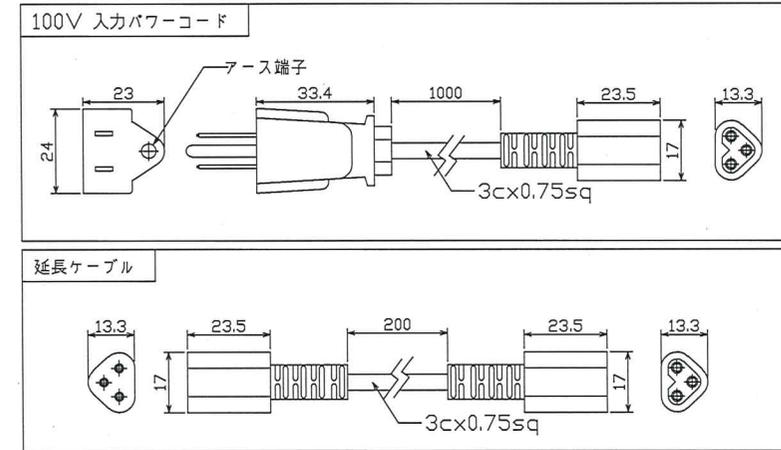

- *仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
- *指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
- *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
- *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	600±2	入力電圧	AC100~200V±10%	単位: mm/mm	
△				重量	185g	入力電流	100V 0.1A 200V 0.06A	名称	LEDシームレス照明
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.95	型番	TLSSL600NAYF 縮尺 Free
△				LED灯数	48灯	消費電力	10W	サイン 一 堀口 トライライト株式会社	
△				全光束	630lm	設計寿命	40000h	承認	検図
△				発光色	黄	最大接続M数	10M	製図	図番
△								TLSSL600NAYF-18-11	2018年11月08日

1

2

3




4

5



6

7





8

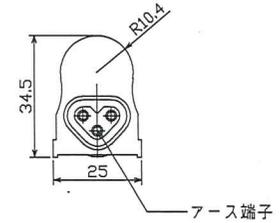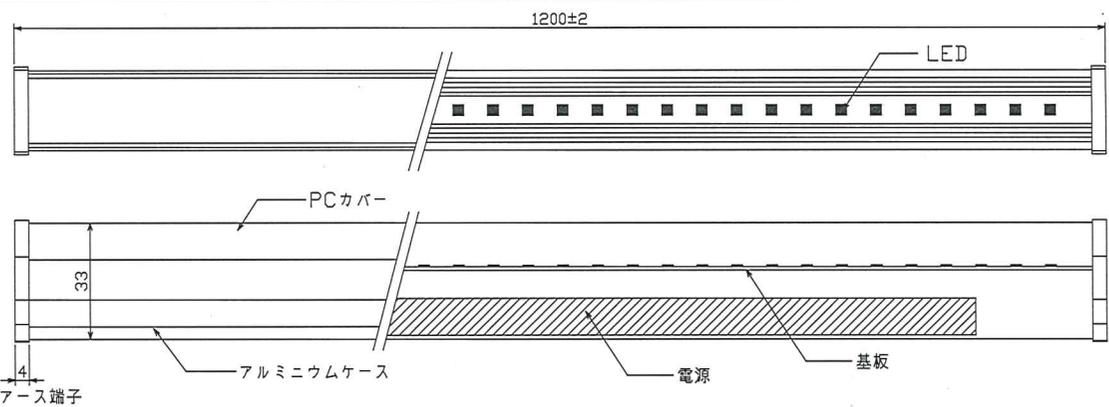

■付属品

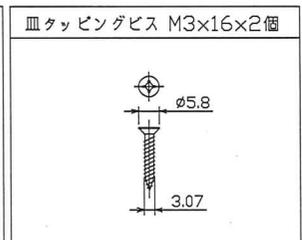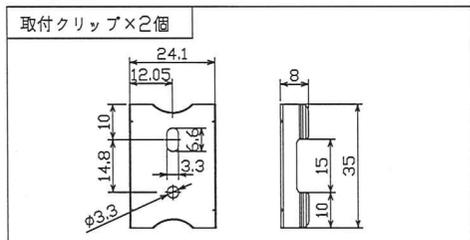

■オプション品

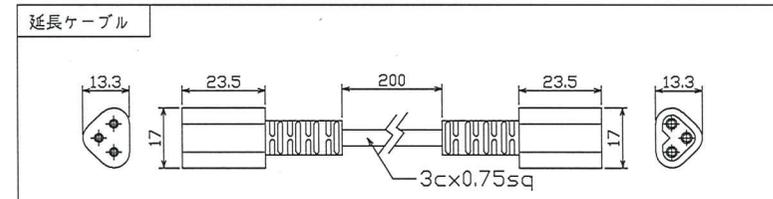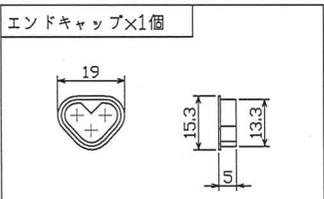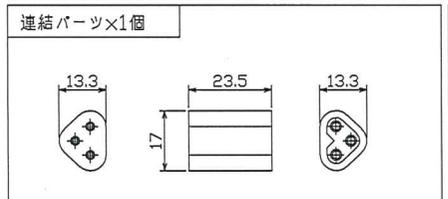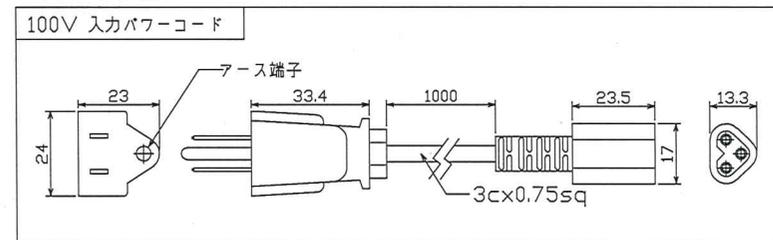

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
 *指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
 *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
 *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	承認	全長	1200±2	入力電圧	AC100~200V±10%	単位: mm/mm			
△				重量	300g	入力電流	100V 0.2A 200V 0.1A	名称	LEDシームレス照明		
△				動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.97	型番	TLMSL1200NAYF 縮尺 Free		
△				LED灯数	96灯	消費電力	19.4W	井上 一 堀 トライト株式会社			
△				全光束	1250lm	設計寿命	40000h				
△				発光色	黄	最大接続M数	10M				
△						承認	検図	製図	図番	TLMSL1200NAYF-18-11	2018年11月08日