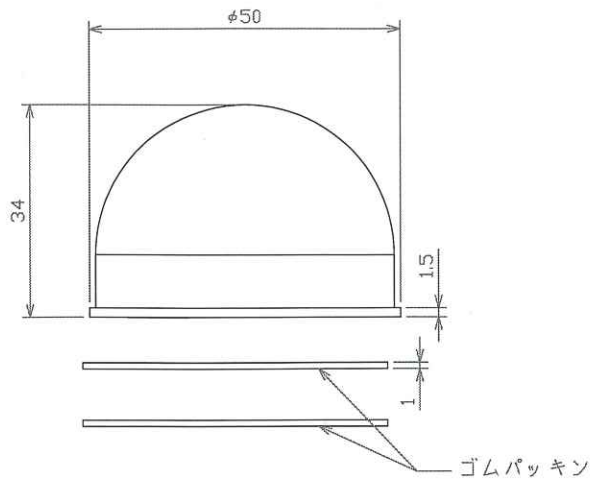

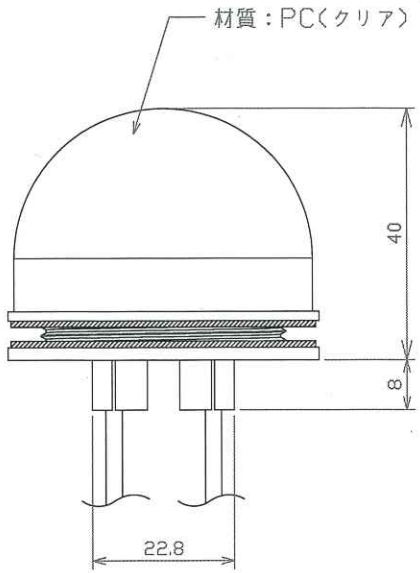

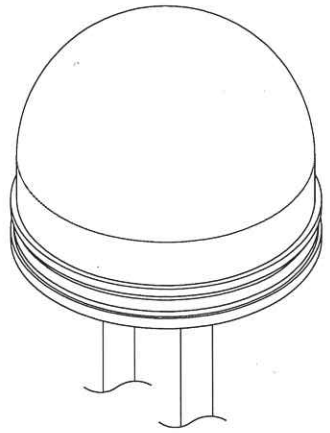

姿図

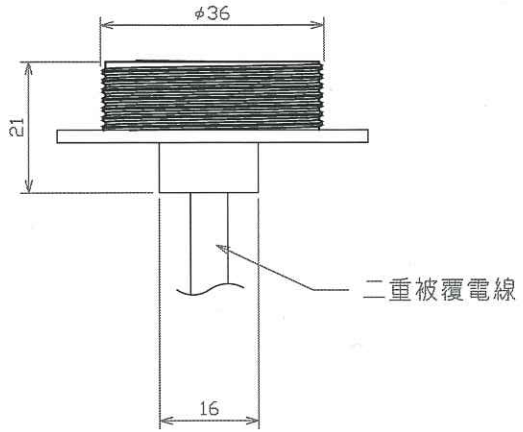



単位：mm/mm

仕様図面

＊仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

変更箇所	変更年月日	詳細
△		
△		
△		
△		
△		

取付穴径	φ37	入力電圧	DV24V	名称	アドレスマルチCRYSTAL24
LED球数	日亜化学製LED×6球(1モジュールあたり)	入力電流	60mA		
最大連結数	50モジュール	消費電力	1.44W(1モジュールあたり)	型番	TLR50-M2-N6
発光色	RGB			縮尺	Free
制御信号	SPI				

承認	検図	製図	図番	
井上	宮野	堀口	TLR50-M2-N6-23-2 △	2023年02月27日

トライト株式会社

FNAME REVDATE USER