


OUT1~8 ピンアサイン

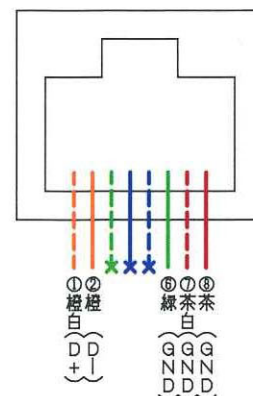

※⑥⑦⑧いずれか1本以上を
灯具のマイナス極に共締めします。

仕様図面

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

F	変更箇所	変更年月日	詳細	入力信号	独自プロトコル(Ethernet)	入力電圧	DC12V専用	名称	TLconverter8 V2		
	△			出力信号	SPI/DMX切替式 (1台単位)	消費電力	12W	型番	TLTFXCON8-1	縮尺 Free	
	△			最大球数(SPI)	1024球×8ポート	使用温度	0~40℃	井上 宮野	トライト株式会社		
	△			最大球数(DMX)	170球×8ポート	重量	1kg		承認	検図	製図
	△								図番	-	△ 2022年12月06日
△											

FNAME

REVDATE

USER

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8