


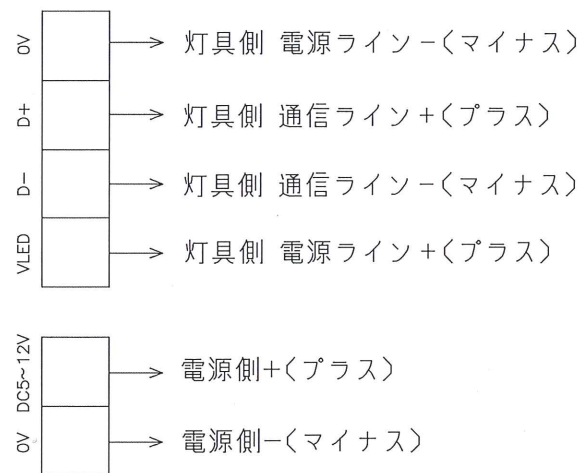



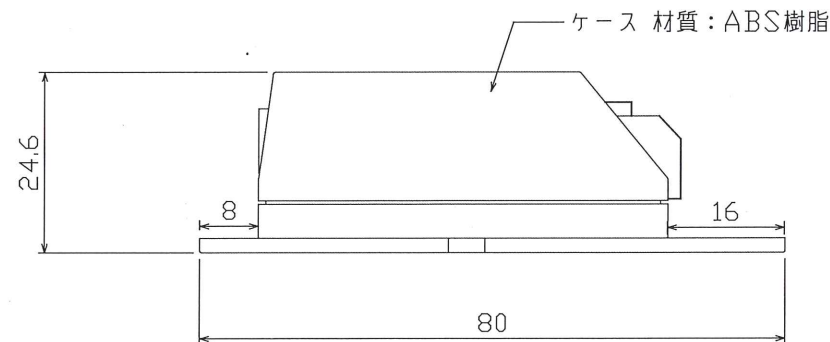

A部詳細

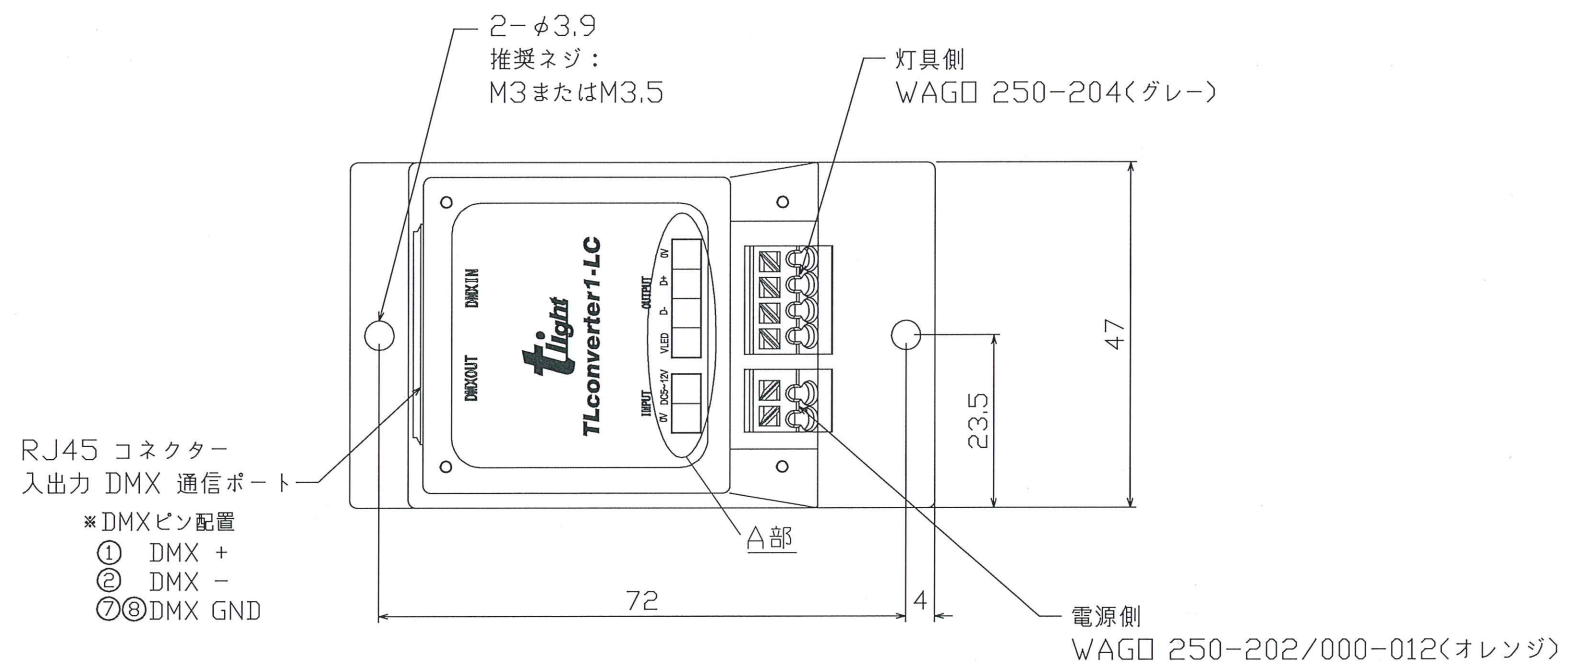

付属品：ターミネーター

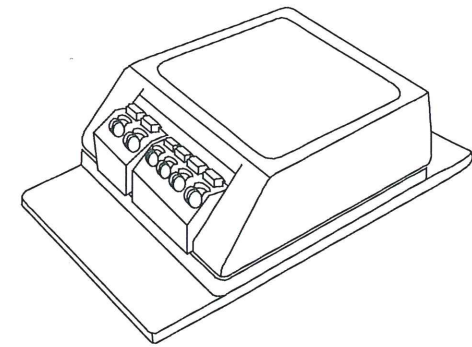

単位：mm/mm

仕様図面

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	適合電線	〈単線〉φ0.2~φ1.5 〈より線〉16~24番線	入力電圧	アドレスマルチテープライト使用時 DC5V アドレスマルチHG,HG3,STD使用時 DC12V	名称	TLconverter1-LC		
①	2018.03.30	使用温度追記					型番	TLTFXCON1LC	縮尺	Free
②	2018.03.30	最大接続数変更	灯具最大接続数	アドレスマルチテープライト使用時170個迄	消費電力	0.3W	最大接続数	32台(※注意 別途記載)	井上 武部 橋本	
③	2019.05.14	文章変更			最大負荷容量	7A	使用温度	-10~40℃		
							承認	検図	製図	図番
								TLTFXCON1LC-17-4	2017年4月28日	