




LED製品の設計・開発及び製造  
(イルミネーション、一般照明、演出照明等)  
LED照明器具の販売

# アドレスマルチバー L1000 TLL1000-M3

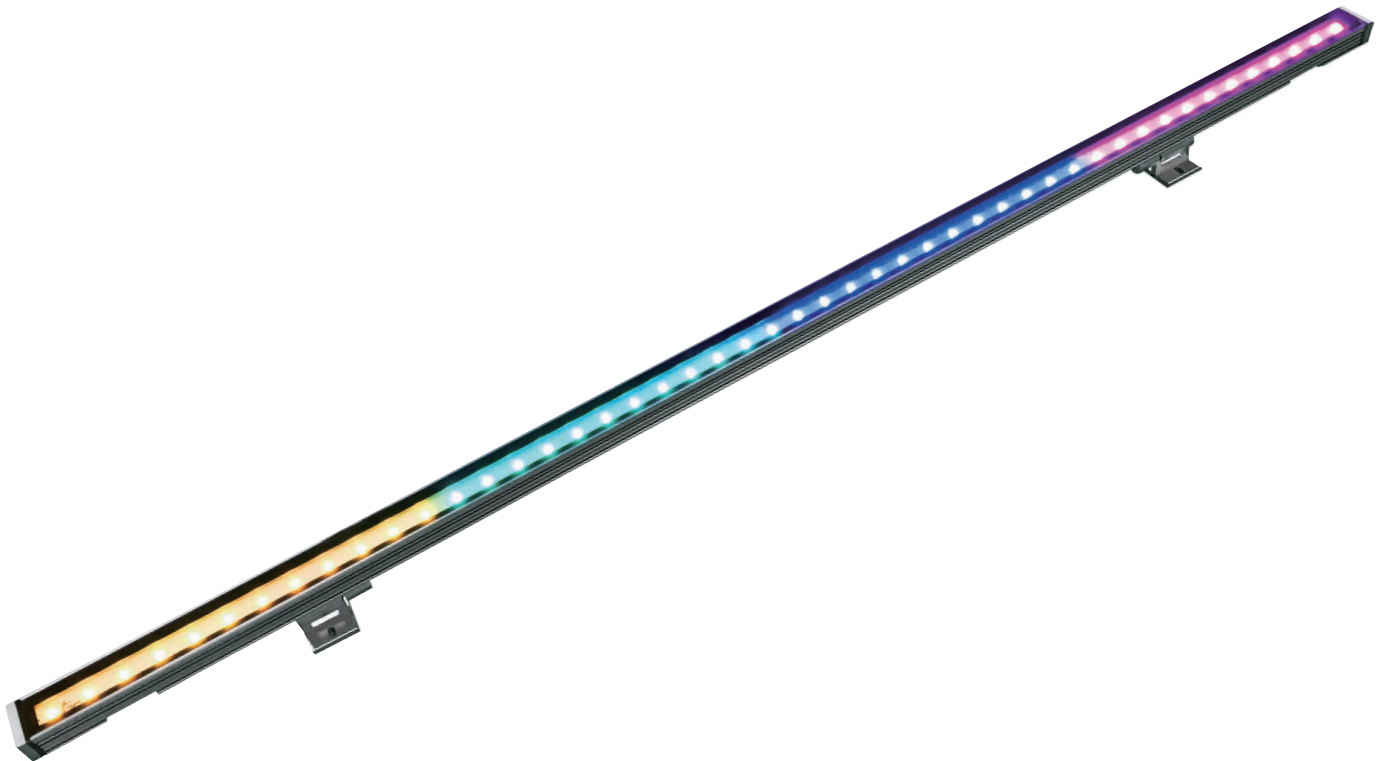

全長1mの灯具を最大4分割のアドレスに分けることができ、  
屋外設置にも対応したムード照明。

## 仕様

入力電圧	DC12V	保護等級	IP66
消費電力	11.52W(全灯時)	重量	1.1kg
LED灯数	48灯	最大連結数	6本
LED型番	日亜NSSM124F	制御信号	SPI
ビーム角	115° (LED単体)	サイズ	L1000*W30*H54mm

※この仕様は、品質及び特性に影響がない範囲で、予告なく変更することがあります。

※受注生産品のため、最少ロットは別途お問合せください。

※この内容は2018年1月現在のものです。

トライト株式会社